


Astuce
cliquez ici pour naviguer dans les vues des pages déjà affichées



CATALOGUE Sélection

ÉQUIPEMENT & MATÉRIEL • CONSOMMABLES • SERVICES • PRESTATAIRES • INFOS PRATIQUES



et ici pour passer aux pages suivantes ou précédentes de celle que vous avez à l'écran

CATALOGUE Sélection



Le CNPA s'est engagé depuis plusieurs années dans des actions de sensibilisation à l'environnement des professionnels de l'automobile. L'opération du Défi de l'Environnement que j'ai pu lancer il y a maintenant 10 ans mobilise les acteurs de l'Environnement et de l'Automobile pour accélérer le déploiement et apporter des réponses pratiques et concrètes aux entreprises. Cette nouvelle version du "Catalogue Sélection Environnement" du CNPA en est un nouvel exemple avec des solutions opérationnelles pour le traitement de leurs déchets et eaux usées. Davantage de produits, d'équipements, de solutions vous sont désormais offertes grâce à l'implication de 20 sociétés réunies autour du mot d'ordre "Être Propre, c'est pro!"

En tant que Vice-Président du CNPA en charge du Défi de l'Environnement, j'espère que cet outil vous sera utile et toute l'équipe environnement se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Faites en bon usage !

Cordialement,
Francis DAVOUST



SOMMAIRE

Pont spécial dépollution de véhicules VHU



E.G.I. EUROPE

réf. : ECOLIFT 30

Pont Spécial dépollution de véhicules VHU
- Pont mono colonne hydraulique
- capacité 3T
- Puissance moteur 3Kw - 400 V Tri
- Conçu pour le démontage des pièces et pour la dépollution de véhicules
- chargement du véhicule sur le pont a l'aide d'un chariot élévateur
- Permet de s'adapter à tous types de véhicules (VL et Utilitaires léger)
- facilite la mise en œuvre et le travail de l'opérateur
- Idéal pour travailler dans une ambiance convenant a la dépollution.
- Bras articulé en option

Catalogue EGI 2010 P: 282

Bac pour tranfert organe mécanique avec poignée



E.G.I. EUROPE

réf. : CHABR 1250

Chariot avec poignée pour transport d'organes mécaniques
- Bac de rétention mobile
- 2 roues pivotantes avec frein
- 2 roues fixes bandage caoutchouc
- Grille galvanisée
- Charge : 400 kg
- Volume de rétention : 120 litres
- Dimensions : L 1 250 x l 820 x H 285 mm

Chariot de transport



E.G.I. EUROPE

réf. : 100880

Chariot de transport

Chariot pour travail sur organe mécanique avec plateau rétention



E.G.I. EUROPE

réf. : MOD-078

Chariot de travail mécanicien 4 roulettes dont 2 pivotantes avec freins, 1 caillebotis/1 grille/1 bac de rétention/1 poignée. Possibilité de mettre le bac sur la grille pour délimiter la hauteur de vidange/Charge maxi : 150 kg/ Dimensions :
L 890 x l 600 x H 760 mm/Poids : 43 kg/ Livré non monté. Fabriqué en France.

Existe également en version modulable (**réf. MOD-062**)

Unité de distribution d'huile



FOG AUTOLUBE ORION

réf. : 332 9661

Unité mobile avec pompe huile 0P 3/1
- recommandé pour les huiles à basse et moyenne viscosité
- pour fût de 220 litres
- pistolet compteur
- flexible 4m

Lève-fût hydraulique

FOG AUTOLUBE ORION

réf. : 325 9241



Idéal pour lever sans effort, les fûts 220 litres en acier, et la majorité des fûts 220 litres en plastique.

Permet de charger les fûts sur les palettes de rétention, et dans la majorité des véhicules utilitaires.

La largeur du châssis permet de passer à l'extérieur des palettes européennes.

Caractéristiques :

- Capacité de levage : 300 Kg
- Hauteur de levage maxi: 800 mm
- Poids: 70 Kg
- Verrouillage automatique de la pince
- Soupape de surpression
- Sécurité «homme mort»
- Système de descente contrôlée LCS, qui permet une descente lente et contrôlée de la charge

Chariot de manutention pour fûts

FOG AUTOLUBE ORION

réf. : 332 8040



Idéal pour palette 2 & 4 fûts

Chariot de manutention mobile pour fûts

TAP

réf. : 52044



Chariot de manutention mobile pour fûts

Volume de rétention : 250 L

Dim. 1835x813x686 mm

Équipé de 2 roues Ø 250 mm

Conteneurs à déchets 2 roues

TAP

réf. : 03201



Conteneurs à déchets vert 2 roues conçus pour la collecte des déchets.

Capacités 120 litres.

En Pehd moulé par injection.

Résistants aux UV, aux infrarouges, aux acides et aux températures de – 18°C à + 90°C.

Couvercle à ouverture totale. Pour un usage intérieur et extérieur.

Prise frontale et latérale pour les véhicules de collecte des déchets.

Dimensions : 480x540x940 mm

NETTOYAGE ET DÉPOLLUTION

Fontaine de dégraissage biologique

DACD

réf. : FB/A



De conception innovante et d'une stabilité exemplaire, la fontaine de dégraissage biologique FB/A est composée d'une pompe, d'une résistance, d'une sonde, de systèmes d'air-oxygénation et de filtrations lavables et réutilisables.

En plus du dégraissage par aspersion ou au pinceau, la fontaine de dégraissage biologique permet d'effectuer du trempage de pièces (travail en temps masqué).

Stabilité exemplaire, aucun rejet de composés organo volatils ni de vapeurs inflammables. Aucun classement hygiène et sécurité.

Dimensions : Longueur : 86 cm. Largeur : 58 cm. Hauteur : 83 cm. Capacité totale : 170 Litres.

Nouvelle technologie de dégraissage sans solvant ni rejet.

Fonctionne avec les produits ***DEGRECO*** et ***BACTER FONTAINE***

Fontaine mobile de nettoyage des systèmes de freins

DACD

réf. : FNFR/A



Nouvelle technologie de dégraissage sans solvant

De conception innovante et d'une mobilité exemplaire, la fontaine mobile de nettoyage des systemes de freins est composée d'une pompe fonctionnant à l'air comprimé, de systèmes de filtrations performants.

Fonctionne avec le produit ***DEGRECO***

Garantie : 1 an pour la pompe pneumatique et 3 mois pour toutes les pièces extérieures (pinceau, vannes, etc.).

Économiseur d'absorbant PELICAN/A

DACD



Station mobile pour tous les problèmes de déversements de fluides huileux et d'hydrocarbures. Système innovant : permet de séparer rapidement l'absorbant souillé de l'absorbant réutilisable. Une solution complète : économise l'absorbant et le stocke. L'économiseur d'absorbant PELICAN/A apporte tous les outils pour traiter vos déversements sans délai.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

L'économiseur d'absorbant PELICAN/A s'utilise exclusivement avec notre absorbant ***ECOSORB***

Grâce aux propriétés d'***ECOSORB*** qui, une fois saturé s'agglomère avec le liquide absorbé (boulettes), l'économiseur d'absorbant, par un système de tamis, dissocie l'absorbant souillé de l'absorbant non imprégné (poudre). L'absorbant non imprégné tombe alors au fond de la station mobile et peut être à nouveau utilisé.

Fontaine biologique BIOTIGER

E.G.I. EUROPE

réf. : Biotiger



Fontaine de nettoyage, sans solvant/Non inflammable, non toxique/Pas d'émission de C.O.V. (composé organique volatile)/Sécurité des opérateurs/Respecte et protège l'environnement/Bioliquide de nettoyage PH neutre : ULTRA EFFICACE/Tablette de micro-organismes qui regénère la solution/Économique, minimise les déchets/ Chauffée et régulée à 38°/Nettoyage : pinceau, aspersion, trempage/Dimensions de la table de nettoyage : L 905 x l 565 x P 232 mm/Dimensions : L 970 x l 890 x P 1 140 mm/Réservoir 100 litres/ Charge utile : 100 kg/Débit pompe : 1 140 l/heure/Poids : 48 kg

Nettoyeur frein TIGER CLEAN

E.G.I. EUROPE

réf. : Tiger clean




Nettoyeur de frein V.L., sans solvant/Remplace les bombes aérosols solvantées/Sécurité des opérateurs : évite les projections de solvant,de poussières et de fibres/ Bioliquide de nettoyage PH neutre : ULTRA EFFICACE/ Non inflammable, non toxique/Pas d'émission de C.O.V. (composé organique volatile)/Respecte et protège l'environnement/Filtre retenant les poussières pour maintenir l'efficacité du bioliquide : 40 litres = 150 jeux de freins/Fontaine mobile et pneumatique basse pression/ Équipé d'un bac amovible, un pinceau, une douchette et une soufflette tête plate basse pression/Dimensions de la table de nettoyage : L 605 x l 505 x P 165 mm/Dimensions : L 630 x l 630 x P 1 030 mm/ Réservoir 40 litres/Pompe pneumatique à débit réglable : 2 à 6 bars/Poids : 48 kg

Économiseur d'absorbant mobile TIGER ABSORB PACK

E.G.I. EUROPE

réf. : Tiger Absorb Pack



Économiseur d'absorbant mobile. Permet de remplacer les sacs de granulés absorbants de sciure pour les déversements dans les ateliers. Stocke, distribue, récupère et recycle son absorbant ***TIGERSORB***. Absorbtion instantanée sans laisser de film gras. Un système de tamis sépare l'absorbant souillé de l'absorbant réutilisable/ Économie : réduit par 8 les consommations et déchets d'absorbant/Utilisation du produit à 100 % de sa capacité, évite le gaspillage/Chariot ergonomique/Tous les outils à portée de main : pelle, pelle à main, balai, tamis/Stockage de recharge/ Dimensions : L 720 x l 650 x H 110 mm/Poids : 22,5 kg

Nettoyeur de freins FFG3

GETRAC

réf. : 3FFG3



Fontaine mobile destinée au nettoyage de freins. Remplace avantageusement le nettoyage avec des aérosols. Sans solvant, sans COV, protège les utilisateurs et l'environnement. Equipée d'un système de filtration permettant d'allonger considérablement la durée de vie du bain.

S'utilise avec notre dégraissant base aqueuse spécialement formulé, l'***ECO FLUIDE***.

Nettoyeur de freins PL G7

GETRAC

réf. : 3FFG7



Nettoyeurs de freins SPECIAL POIDS LOURDS (et CARS).

Fontaine mobile destinée au nettoyage de freins. Remplace avantageusement le nettoyage avec des aérosols. Sans solvant, sans COV, protège les utilisateurs et l'environnement. Equipée d'un système de filtration permettant d'allonger considérablement la durée de vie du bain.

S'utilise avec notre dégraissant base aqueuse spécialement formulé, l'***ECO FLUIDE***.

Fontaine de dégraissage biologique G5



GETRAC

réf. : 3FDB

Système de nettoyage équipé d'un pinceau multijets autonettoyant, débit réglable, bac de trempage grandes dimensions, multi-filtrations lavables et réutilisables.

Sans solvant, sans COV, protège les utilisateurs et l'environnement.

S'utilise avec notre dégraissant base aqueuse, l'***ECO FLUIDE***, spécialement formulé pour assurer un dégraissage optimal, et les ***Tablettes Micro-actives***, tablettes de micro-organismes qui permettent la régénération de la solution en dégradant les huiles et les graisses.

PELICAN 4E



GETRAC

réf. : 3PELICAN

Nouveau concept d'absorbant : contenant mobile, stocke, distribue, et récupère l'absorbant souillé. Destiné aux déversements de tous produits, spécialement huileux et hydrocarbures.

4E :

- Efficacité (8 fois plus absorbant qu'un absorbant traditionnel),
- Ergonomie (rapide et fonctionnel),
- Ecologie (récupération absorbant non souillé),
- Economie (évite le gaspillage)

S'utilise avec notre absorbant ***ABSO COTON*** absorbant naturel à base de fibre de fleur de coton.

Laveuse de pièces biologique



KARCHER

PC 100 M Bio

Le nettoyage sans solvant

La PC 100 M Bio est préconisée pour le nettoyage et le dégraissage sans solvant des pièces mécaniques et des outils. Les huiles et les graisses sont décomposées par des micro-organismes. Le nettoyage des pièces repose sur un processus organique, la biorémédiation, par lequel des micro-organismes naturels recyclent les hydrocarbures. Les déchets organiques sont métabolisés et transformés en eau, CO_2 et autres sous-produits non toxiques. Ce système entièrement écologique est sans danger pour l'environnement et l'utilisateur.

Tension : 230 V
Température de travail : 38° C
Charge maximale : 100 kg

Nettoyeur haute pression à eau chaude



KARCHER

réf. : HDS 8/18-4 M

Un concentré d'innovation

Spécialiste des gros travaux, l'HDS 8/18-4M est le premier nettoyeur haute pression à eau chaude éco-responsable. Il séduit par son absence de compromis, ses performances et sa robustesse même dans les conditions les plus difficiles. En mode « ECO », il fonctionne dans la plage de température la plus économique (jusqu'à 60°C) qui est aussi la plus universelle, entraînant une réduction de la consommation de fuel de 20%. La conception du brûleur repose sur une technologie éprouvée qui réduit les émissions polluantes tout en augmentant le rendement.

Pression : 30 – 180 bar
Débit : 100 – 800 l/h
Puissance raccordée : 5,5 kW

Le recyclage de l'eau à prix éco

KARCHER

réf. : WRP 1000



Le recyclage des eaux de lavage n'est plus seulement judicieux du point de vue écologique. Avec la nouvelle technologie de Kärcher®, il est aussi très économique pour de petites stations de lavage. Le WRP 1000 est doté du filtre Filatwist, un système innovant développé et breveté par Kärcher, qui assure un recyclage particulièrement efficace des eaux de lavage de surface sans addition d'agents de floculation chimiques. Il est fabriqué en fils de polypropylène modifié, qui une fois tordus et maintenus très serrés (« twistés »), permettent de filtrer toutes les particules d'impureté supérieures à 5 µm. Il se rince automatiquement et avec peu d'eau.

Filtration des particules : supérieur à 5 µm
Capacité : 1.000 l/h

Plateforme de lavage (avec WRP 1000)

KARCHER



Le recyclage de l'eau sans génie civil

Kärcher® révolutionne le lavage en libre service en lançant sa plateforme de lavage avec recyclage de l'eau intégré à poser à même le sol. Pas de travaux de génie civil : prête à l'emploi, la plateforme de lavage peut venir en complément d'une installation de lavage existante. Les eaux de lavage sont récupérées et décantées à l'intérieur de la plateforme, puis acheminées vers un bac de relevage externe. Elles sont alors pompées en fonction de la demande pour être filtrées via un procédé de filtration innovant et breveté par Kärcher®. Les eaux de lavage ainsi traitées sont réutilisées intégralement ce qui permet d'économiser jusqu'à 85 % d'eau, en limitant l'utilisation d'eau du réseau aux phases de rinçage.

Fontaines de dégraissage

PRISMECO



réf. : ECO 5016 3M

(fontaine de dégraissage électrique)

réf. : ECO 5044 1M

(fontaine de dégraissage portable)

réf. : ECO 5041 1M

(fontaine mobile de nettoyage de système de frein)

Pour nettoyer & dégraisser les systèmes de freins, moteurs & autres pièces mécaniques.


Produits de dégraissage compatibles :

- Solvant haute performance, sans COV
- Dégraissant compatible avec une majorité de matériaux
- ...

Débourbeur Séparateur à hydrocarbures

SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT

réf. : IHDC



Site d'utilisation : Zone de distribution de carburant et aire de lavage

Débourbeur Séparateur à hydrocarbures certifié NF, de type lamellaire caractérisé par une grande capacité de rétention associée à une surface active très élevée, en acier S235JR protégé après sablage SA 2.5 suivant ISO 8501-1 par un revêtement Epoxy Polyester polymérisé à 200 °C intérieur et extérieur.


Ouverture totale et cornière hydraulique
Cellule lamellaire avec grille de protection
Obturateur automatique en Inox avec plombage d'inviolabilité
Prise équipotentielle

Infos pratiques : *Le séparateur d'hydrocarbures*

Séparateur à hydrocarbures

SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT

réf. : SHDC



Site d'utilisation : Aire de lavage

Séparateur à hydrocarbures certifié NF, de type lamellaire caractérisé par une grande capacité de rétention associée à une surface active très élevée, en acier S235JR protégé après sablage SA 2.5 suivant ISO 8501-1 par un revêtement Epoxy Polyester polymérisé à 200 °C intérieur et extérieur.


- Ouverture totale et cornière hydraulique
- Cellule lamellaire avec grille de protection
- Obturateur automatique en Inox avec plombage d'inviolabilité
- Prise équipotentielle

Infos pratiques : *Le séparateur d'hydrocarbures*

Débourbeur Séparateur à hydrocarbures

SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT

réf. : RHIN



Site d'utilisation : Atelier garage

Débourbeur Séparateur à hydrocarbures certifié NF, de type coalesceur en acier S235JR protégé après sablage SA 2.5 suivant ISO 8501-1 par un revêtement Epoxy Polyester polymérisé à 200 °C intérieur et extérieur.

- Ouverture totale et cornière hydraulique
- Cellule lamellaire avec grille de protection
- Obturateur automatique en Inox avec plombage d'inviolabilité
- Prise équipotentielle

Infos pratiques : *Le séparateur d'hydrocarbures*

Traitement des eaux de ruissellement

SERV'ENVIRONNEMENT



OBJECTIF : Collecter et traiter les eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées (parking, voirie, bassin versant urbain...) afin de limiter les risques de pollution (M.E.S., hydrocarbures, graisses, huiles, métaux lourds).

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : Cet ouvrage permet une décantation poussée grâce à l'adjonction de lamelles de décantation. Cette technique apporte une surface spécifique de décantation plus importante tout en limitant la taille de l'ouvrage.

USB - Unité de Séchage des Boues

SERV'ENVIRONNEMENT




OBJECTIF : Réduire le volume des boues toxiques issues d'une décantation afin de diminuer les coûts de transport et de traitement

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : Cuve hors sol (pas de génie civil) permettant, via une pompe de relevage, de stocker les boues de décantation pour une déshydratation complète. Les boues sont dépotées dans un big-bag filtrant situé dans l'USB. Les égouttures sont drainées par un plancher caillebotis et sont redirigées en tête d'ouvrage via deux vannes de vidange

Infos pratique : *Les avantages de l'Unité de Séchage de Boues*

Traitement et recyclage des effluents de lavage




SERV'ENVIRONNEMENT

OBJECTIF : Collecter, traiter et recycler les eaux de lavage des bus, tramways, camions de collecte, VL, PL, véhicules militaires etc. afin de limiter les risques pour la santé humaine et l'environnement et apporter une réponse économique sur la consommation en eau de l'installation

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : Cet ouvrage permet une décantation poussée grâce à un juste dimensionnement de la surface de décantation.

Séparateur d'hydrocarbures avec filtre coalesceur et débourbeur



TECHNEAU

réf. : EH0503C

Pour stopper les hydrocarbures avant qu'ils ne soient rejetés dans le réseau d'eaux pluviales ou le milieu naturel.


A poser en sortie de parking, de zone de stockage, de réparation ou de distribution de carburant.

Séparateur d'hydrocarbures en polyéthylène avec débourbeur, filtre coalesceur et obturateur automatique. Rejet en hydrocarbures < 5 mg/l. Conforme à la norme CE NF EN858.

Consultez notre Bureau d'Etudes pour une étude précise adaptée à votre besoin.

Infos pratiques : *Le séparateur d'hydrocarbures*

Séparateur d'hydrocarbures avec filtre coalesceur et Gros débourbeur spécial aire de lavage



TECHNEAU

réf. : EH1606C

Pour stopper les hydrocarbures avant qu'ils ne soient rejetés dans le réseau d'eaux pluviales ou le milieu naturel.

A poser en sortie d'aire de lavage.

Séparateur d'hydrocarbures en polyéthylène avec GROS débourbeur, filtre coalesceur et obturateur automatique. Rejet en hydrocarbures < 5 mg/l.

Conforme à la norme CE NF EN858.

Consultez notre Bureau d'Etudes pour une étude précise adaptée à votre besoin.

Infos pratiques : *Le séparateur d'hydrocarbures*

Fontaine de dégraissage biologique ZYMO



TTA LUBRIFIANTS

La solution écologique et économique pour remplacer les solvants et les produits agressifs dans les opérations de dégraissage dit manuel.

- Ergonomie adaptée à une utilisation régulière
- Matériel mobile alimenté en 240/24 volts pour plus de sécurité
- Cuve double paroi pour éliminer les risques de fuite et maîtriser les consommations d'énergie
- Contrôle permanent de la température et du niveau

Fonctionne avec les produits *Lessives biologiques surfzyme hd1/ hd2*. Appoint par bidon de 20 L avec capsule de micro-organismes contenue dans le bouchon. 1 seul article à gérer

Fontaine biomatic



WURTH

réf. : 0955 900 (fontaine nue)
réf. : 0995 900 999 (fontaine fixe +80L Fluide + 1 filtre)
réf. : 0995 900 000 (fontaine mobile prête à l'emploi)

- Système de dégraissage sans solvant.
- Dégraisse très efficacement les pièces mécaniques sans danger,
- Non inflammable, non toxique, non polluant.
- Ne nécessite ni recyclage ni destruction de son fluide.
- N'exige aucun marquage de sécurité.
- Double filtration , équipée d'un robinet et d'un flexible avec pinceau pouvant être utilisés simultanément..
- Pompe équipée d'une temporisation de 10mn pour limiter les pertes par évaporation.
- Contenance 80 l ECOSOURCE fluide de qualité alimentaire agrée NSF, et ISO 14001

Fonctionne sur secteur 230V.

Refillomat : recharge automatique des aérosols



WURTH

réf. : 0961 891

(voir notre site pour les différents stations proposées)


- Système innovant de recharge automatique des aérosols avec de l'air comprimé.
- Réduction des déchets générés et de coûts de recyclage.
- Opération de remplissage simplet et rapide ; quantité optimale de produit et d'air injectée simultanément (310 m à 6 bars)
- A chaque produit sa station de recharge étiquetée selon la législation
- Recharge certifiée CE

Infos pratiques : ***Refillomat***

Bac de récuperation des fluides usagés

E.G.I. EUROPE

réf. : 100750




Bac récuperateur de fluides capacités 82 Litres
- Dimension 1250 * 1250 mm
- frein de blocage pour stockage vertical
- Capacité du bac en utilisation verticale : 17 Litres
- Hauteur maxi :100 mm pour passage sous tous types de véhicules (TT,LEON, CUPRA, OCTAVIA, SCIROCCO) avec roulette pour manutation verticale et horizontale
- Vanne de vidange

Bac de rétention acier tonnelet

E.G.I. EUROPE

réf. : 100703




Bac rétention 1 tonnelet retention 100% grille galvanisée

Bac de rétention acier 1 fut

E.G.I. EUROPE

réf. : 100701



Bac de rétention 1 fût retention 100 % grille galvanisée. Fabriqué en france.


D'autres modèles existent :

réf. 100700 Bac de rétention acier 2 futs
réf. 100711 Bac de rétention acier pour 3 futs
réf. 100712 bac de rétention acier pour 4 futs
réf. 100710 Bac de rétention acier pour cubitainer 1000 L

Bac de rétention PEHD pour cubitainer 1 000 L

E.G.I. EUROPE

réf. : 100810



Bac de rétention PEHDpour cubitainer 1 000 L dim 1450x 1450 x 1000mm capacité 1000L

Existe également pour 2 cubitainer 1000 L (réf. 100811)

Box de stockage PEHD 2 futs

E.G.I. EUROPE

réf. : 100860



Box de stockage 2 fûts avec rétention 250 L 1,56 m x 0,99 m

Existe également pour 4 futs (réf. 100864)

Plateforme de rétention avec rampe

E.G.I. EUROPE

réf. : 100821+100825



Plateforme de rétention PEHD 240L et sa rampe pour plateforme

Existe également en 120L (réf. 100820)

Ensemble distribution 2 huiles

E.G.I. EUROPE

réf. : 780011

Bac de rétention 2 huiles, pour 2 fûts, Livré avec 2 enrouleurs 10M, 2 poignées compteur huile, 2 egouttoirs, 2 pompes pour fûts.



Cuve PEHD 1500L double enveloppe

E.G.I. EUROPE

réf. : 712155HU

Cuve huile usée PEHD 1500L avec bac de rétention intégré, jauge, dim 1780 x 730 mm hauteur 1810 mm



Récupérateur par gravité 80 litres

E.G.I. EUROPE

réf. : 700052

Récupérateur par gravité/de 80 litres avec bac et grille.Vasque de 18 litres;Vidange réservoir : pneumatique/Poids 35,7 kg



Récupérateur gravité et aspiration 80 litres

E.G.I. EUROPE

réf. : 700070

Récupérateur à double fonction par aspiration et par gravité. Bac télescopique avec vasque de 18 litres. Réservoir sur roues, capacité 80 litres/Bol de quantification transparent,gradué de 10 litres/Vidange pneumatique du réservoir/Soupape de sécurité/ Livré avec jeu de 6 sondes/Poids 40 kg

Existe également en modèle 120L (réf. 70053)



Établi cache fûts 2 huiles

E.G.I. EUROPE

réf. : 751012

Etabli cache fût équipé pour 2 futs huile, fronton de communication avec porte-outils 2 enrouleurs de 10 m, 2 poignees compteur, 2 pompes huiles. Livré avec bac de rétention. Chariot special retention 100680 conseillé.

Dimension : L 1.40 x P 0.75 x H 2.05 Metre



Palette de rétention 2 fûts


FOG AUTOLUBE ORION

réf. 356 9083

Palette de structure mécano-soudée en acier peint BLEU Ral 5002

Caractéristiques :

- Capacité de rétention : 220 litres
- Longueur : 1250mm
- Largeur : 660mm
- Hauteur : 380mm



Orilink, système de gestion des lubrifiants



FOG AUTOLUBE ORION

réf. : 23401

- Facilement adaptable à une installation neuve ou existante
- Accès sécurisé par code et/ou transpondeur
- Imprimante déportée
- Gestion des stocks avec alarmes niveaux
- Modulable
- Evolutif
- Fiable et précis
- Conviviale
- Multi langues

Nombre d'enrouleurs gérés : 256 / Nbre de claviers, fluides, opérateurs : NON LIMITÉ / Interface de liaison avec informatique du Client

Borne d'aspiration d'huile usée murale




FOG AUTOLUBE ORION

réf. : 356 9201

- Idéale pour Centre de vidange rapide
- Alimentation électrique : 230 V. monophasé
- Puissance d'aspiration maxi : 900 mbar, 97% de vide
- Raccordement entrée et sortie: ½" BSP
- Dimensions : L 325 x H 295 x Prof 295 mm.
- Poids à vide : 10 kg

Borne d'aspiration d'huile usée



FOG AUTOLUBE ORION

réf. : 29715

- Idéale pour Centre de vidange rapide
- Alimentation : air comprimé
- Raccordement direct sur le puits de jauge du moteur
- Evacuation vers cuve huile usée par flexible

Récupérateur d'huile usée par gravité



FOG AUTOLUBE ORION

réf. : 29505G

Récupérateur 100 L. gravité

- Capacité réservoir 100 L
- Capacité du bac entonnoir 20 L
- Longueur flexible d'évacuation 2 m
- Hauteur maxi 2000 mm
- Hauteur mini 1600 mm
- Pression de vidange 0,5 bar

Récupérateur d'huile usée par gravité et aspiration



FOG AUTOLUBE ORION

réf. : 29508G

Récupérateur 100 L. mixte

- Capacité préchambre : 10 L
- Double fonction : gravité et aspiration

Cuve à huile double paroi avec rétention 1500 L (PEHD)

FOG AUTOLUBE ORION

réf. : 332 9331



Coffre de stockage en polyéthylène

PLASTEAU

réf. : CS300



Les coffres en polyéthylène sont spécialement adaptés pour avoir à portée de main du sel (contre le gel), du sable, de la sciure ou tout autre matériau absorbant.


En polyéthylène, ces derniers sont résistants, esthétiques, incorrodables, traités anti UV et insensibles aux intempéries.

Volumes disponibles de 50 à 300 L.

Pelle

PLASTEAU

réf. : CSPELLE




Pelle acier en complément de votre coffre de stockage.

Bac pare-brise

PRAXY

réf. : PRAXY_bac_pb



(produit fabriqué sur-mesure pour PRAXY)

Dimensions externes :

Longueur : 2030 mm
Largeur : 1180mm
Hauteur : 555 mm

Idéal pour le stockage des pare-brise, d'une capacité de 80 unités.

Prévu pour être retourné par chariot élévateur il dispose de guides fourches fourreaux.

Bac plastique norme europe 60 L

TAP

réf. : 04017



Gerbables. Conception nervurée pour plus de rigidité. Parois et fond pleins. Poignées latérales.

- Dim. 600 x 400 x 320 mm
- Capacité de charge : 35 kg

2 options possibles :

Base roulante (réf. 04012)
Capacité de charge base roulante : 180 K

Couvercle (réf. 04011)
Dim. : 600 x 400 mm

Bac de rétention en acier pour 1 à 4 futs et IBC

TAP



Bacs de rétention pour 1 à 4 fûts. Finition galvanisée.

Equipés d'un caillebotis en fils renforcés Wireline®, amovible, maille 50x50 mm.

Manutentionnables à vide. Hauteur des pieds de 100 mm. Forme conique permettant d'optimiser le transport en emboîtant les bacs.

*1 fût / réf. 51031 rétention 220 litres

*2 fûts / réf. 51033 rétention 220 litres

*4 fûts / réf. 51038 rétention 440 litres

*1 IBC / réf. 57021 rétention 1000 litres

Plateforme de rétention en acier

TAP

réf. : 61000



Pour stockage temporaire permettant des opération de transvasement en toute sécurité.

- Dim : 860 x 820 x 60 mm
- Volume de rétention : 39 litres

Rayonnages mi-lourds

TAP

réf. : 69030-69031



Rayonnages industriels pour le stockage de fûts et palettes. Conçus pour un maximum de flexibilité et de multiples possibilités de configuration.

Les lisses sont réglables en hauteur.

Installation facile, ne nécessitant pas de travaux de maçonnerie, système de rayonnage prêt à monter.

- Charge admissible par niveau : 2000 kg.
- Vol. de rétention : 440L

Bac de rétention - 1 fut

TAP

réf. : 52124



- Avec caillebotis acier
- Manutentionnables à vide
- Volume de rétention : 225 litres
- Dimensions : 925x755x555 mm
- Charge admissible : 300 Kg
- Surface utile : 620x790 mm

Bac de rétention - 2 futs

TAP

réf. : 52129



- Avec caillebotis acier en fil
- Manutentionnables à vide
- Volume de rétention : 240 litres
- Dimensions : 1310x910x380 mm
- Charge admissible : 500 Kg

S-urface utile : 1220x800 mm

Bac de rétention - 1 container IBC



TAP

réf. : 52500

Bac de rétention - 1 container IBC

- Avec caillebotis en PEHD
- Manutentionnables à vide
- Volume de rétention : 1050 litres
- Dimensions : 1240x1240x1140 mm
- Charge admissible : 1600 Kg
- Surface utile : 1190x1190 mm

Bac de rétention - 2 container IBC



TAP

réf. : 52110

Bac de rétention - 2 container IBC

- Avec caillebotis acier
- Manutentionnables à vide
- Volume de rétention : 1050 litres
- Dimensions : 2490x2490x435 mm. Charge admissible : 3500 Kg

Box de stockage 100% PEHD pour 2 fûts



TAP

réf. : 52023

Box de stockage 100% PEHD pour 2 fûts


Pour le stockage des fûts à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments. Complètement étanches.

Possibilité de fermer par cadenas pour sécuriser le stockage à l'extérieur.

Accès facile par une porte battante et un volet roulant.

- Dimensions : 1710x1048x1880 mm.
- Rétention 250 L

Bac de rétention souple autoportant polyéthylène



TAP

réf. : 52048

Bac de rétention souple avec système autoportant unique, équipé d'un anneau en mousse permettant son élévation au fur et à mesure que le niveau de liquide augmente.

- Rétention 75,5 L
- Dimensions : 203x711x889 mm

Plateaux de récupération pour petits bidons



TAP

réf. : 52028

L'outil antipollution pour les interventions extérieures ou pour le stockage de petits récipients. Plateaux ultra légers, se transportent aisément. 100% en PEHD, résistant à la plupart des produits chimiques. Fond rainuré antidérapant. Encastrables à vide.

- Rétention 45 L
- Dimensions : 445x1365x130 mm. Autres dimensions disponibles.

Mini-Bac PEHD à poser volume 41 et 20 litres



TAP

réf. : 52186

- Entièrement en PEHD.
- Caillebotis plastique amovible en option.
- Fond plat, à poser sur le sol ou sur un rayonnage.
- Rétention 41 L. Dim : 930x600x90 mm

Mini bacs pour paillasse



TAP

réf. : 52033

Idéal pour la manipulation de petits récipients, peu encombrants et légers.

Evitent la dégradation des plans de travail.

- Fabrication en PEHD. Bacs avec caillebotis amovible.
- Rétention 6,5 L. Dim : 432x305x101 mm

Entonnoirs pour fûts de 220 litres



TAP

réf. : 52042

Pour vider en toute sécurité les petits récipients. Forme idéale pour équiper vos fûts d'une jauge. Fond avec rainures profondes pour un meilleur écoulement des liquides.

- Disponibles avec couvercle cadenassable.
- Fabriqués en Pehd.
- Sans couvercle.

Avec Couvercle : réf. 52043

Support de soutirage réversible pour fûts de 60, 120, 220 litres



TAP

réf. : 52185

Permet de maintenir le fût en position horizontale. En retournant le support, le berceau s'adapte au diamètre du fût. Fabriqués en Pehd.

- Dimensions : 495x495x390 mm

Récupérateur d'huiles 10 litres



TAP

réf. : 03302

- Adapté au secteur automobile.
- Evite les pollutions lors des vidanges des moteurs.
- Résiste aux chocs. Equipés de 3 bouchons.
- Recyclables à 100%. Dim. (mm) : 570x320x130.

Récupérateur d'huiles 36 litres

TAP

réf. : 03304



Peut à la fois servir de collecteur mais est parfaitement adapté pour les vidanges des véhicules type camion ou autocar.

- Fabriqué en PEHD.
- Se déplace facilement dans l'atelier même rempli grâce à 2 roulettes et une poignée rétractable.
- Forme ergonomique et pratique pour un faible encombrement.
- Sur le dessus, une ouverture en forme de cuvette pour le remplissage.
- Dim. (mm) : 570x370x280.

Abri stockage de déchets

TEXABRI



- Protection des bennes de déchets, zones de stockage, pneumatiques usagés…
- Charpente en acier galvanisé à chaud, laquée au four.
- Membrane souple armée enduite PVC 650g/m².
- Boulonnerie électro-zinguée ou inox.
- 60 dimensions standards, possibilité de réaliser des structures « sur mesures ».
- Installation simple et rapide par les équipes de montage de TEXABRI.
- Garantie jusqu'à 10 ans.

Abri aires de lavage

TEXABRI



- Protection des aires et des portiques de lavage.
- Charpente en acier galvanisé à chaud, laquée au four.
- Membrane souple armée enduite PVC 650g/m².
- Boulonnerie électro-zinguée ou inox.
- 60 dimensions standards, possibilité de réaliser des structures « sur mesures ».
- Parois latérales en TECPLAST ou POLYCARBONATE hauteur 2m ou 2.5m.
- Possibilité de fixation de bras de lavage (simples, superposés ou Z).
- Installation simple et rapide par les équipes de montage de TEXABRI.
- Garantie jusqu'à 10 ans.

Bacs et planchers de rétention

WURTH



réf. bac : 0957 802 450 (240L)
0957 802 451 (410L)

réf. plancher : 0957 802 452 (150L) / 0957 802 453 (300L)

- Conçu pour le stockage des produits chimiques, (liquides polluants, inflammables, huiles, peintures ...)
- les bacs sont idéals pour le stockage de 1 à 4 fûts de 210 L.
- Les planchers de rétention sont idéals pour le stockage de bidon de 5 à 60 L; fûts , batteries, etc.
- Evite la pollution des sols et des eaux par d'éventuelles fuites.
- Ils peuvent être utilisés pour sécuriser de grandes surfaces et créer une plateforme de rétention.

Le volume de rétention à définir selon le volume stocké : 100% de la capacité pour un seul contenant; 50% de la capacité totale des contenants stocks

Matière : Bac et callebotis en polyéthylène pur haute densité

Charge admissible : 1000kg/m² (en charge répartie)

Plaque d'obturation

TAP

réf. : 49014

Plaques d'obturation carrées en polyuréthanne

Dim : 458 x 458 mm

Autres dimension sur demandes



Plaques d'obturation

TAP

réf. : 49020

Plaques d'obturation rectangulaires

Dim : 458 x 1474 mm

Autres dimension sur demandes



Plaques d'obturation

TAP

réf. : 49018

Plaques d'obturation rondes Ø 508 mm

Autres dimensions sur demande



Plaques d'obturation : boîtes de rangement

TAP

réf. : 49022

Plaques d'obturation : boîtes de rangement pour modèle 49014/49015/49016/49018.



Alarme hydrocarbures

SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT

réf. : KAH05

Alarme hydrocarbures Obligatoire suivant EN 858



Alarme d'hydrocarbures

TECHNEAU

réf. : AH

Obligatoire selon la norme NFEN 858-1 § 6,5,4.

Elle permet de détecter un niveau d'hydrocarbures dans le séparateur. Une alarme optique et acoustique se déclenche quand le seuil souhaité est atteint.



Alarme à sécurité intrinsèque certifiée ATEX composée d'un coffret en PVC IP67 avec une sonde équipée d'un détecteur de proximité «II 1 G Eex ia IIC T6 IP68» Alimentation sur secteur 230 V

D'autres alarmes disponibles : consultez notre Bureau d'études.

BACTER FONTAINES

DACD



Pastilles de régénération ultra concentrées en bactéries : contient 150 milliards de micro-organismes.

BACTER FONTAINE renferme des micro-organismes qui régénèrent le bain de nettoyage en permanence grâce au procédé de bioremédiation (dépollution d'un milieu par un procédé naturel) les graisses et huiles en CO_2 et H_2O et permet la dégradation optimale des huiles et graisses en continu.

Formulé spécifiquement de manière à réduire fortement les impacts sur l'environnement des opérations de dégraissage en fontaine, BACTER FONTAINE s'utilise en complément de ***DEGRECO*** pour notre ***Fontaine de dégraissage biologique*** (Réf. FB/A).

DEGRECO

DACD



Nettoyant liquide pour fontaine de dégraissage biologique et fontaine de nettoyages freins

Formulé spécifiquement de manière à réduire fortement les impacts sur l'environnement des opérations de dégraissage en fontaine. Il s'agit d'une formulation en phase aqueuse composée de tensio actifs spécifiques synergisés compatibles avec des bactéries spécifiques afin de permettre un décollage et l'élimination de tous types de salissures rencontrées dans le domaine du dégraissage industriel : les graisses de tous types, les huiles, les résidus carbonés, les matières solides, les dépôts divers, etc...

Supports pouvant être traités : tous métaux ferreux et non ferreux, les plastiques, etc... dans un respect total de l'environnement, de l'hygiène et de la sécurité des opérateurs. DÉGRÉCO est utilisé en synergie avec les pastilles biologiques BACTER FONTAINE (dans le cas de la ***Fontaine de dégraissage biologique*** Réf. FB/A.)

ECOSORB

DACD



ECOSORB est un absorbant écologique formulé à base de fibres de coton recyclées et naturelles permettant de traiter avec une grande facilité les écoulements et déversements de tous types d'huiles et hydrocarbures. ECOSORB est efficace sur tous types de sols rencontrés : peintures, résines, bétons, etc... Élimine toute pellicule de gras, évitant ainsi les sols glissants : ils deviennent sûrs et secs. ECOSORB s'agglomère avec le produit absorbé sans aucun relarguage.

ECOSORB peut être utilisé avec ou sans l'***Économiseur d'absorbant PELICAN/A*** pour une utilisation à 100 % de sa capacité.

VéGé Autolav

DACD



Puissant nettoyant à mousse modérée écologique, ultra-concentré, pour le nettoyage des sols d'atelier, sols et murs carrelés. Spécialement étudié pour une utilisation en auto laveuses et mono brosses. Séchage rapide et ne laisse pas de traces.

Infos pratiques : ***Gamme Nature***

VéGé Savon P®

DACD



Savon poudre avec bases naturelles végétales, enrichi en huiles essentielles. Spécial peaux sensibles, pour une utilisation quotidienne intensive. Savon sans solvant et non irritant pour la peau.

Végé Savon P® a été spécialement développé pour une utilisation en garages et en ateliers.
Nettoie parfaitement les mains souillées par : cambouis, poussières de freins, peintures, encres, etc…

Produit testé dermatologiquement. Parfum : lavande.

Infos pratiques : *Gamme Nature*

VéGé shamp®

DACD



Lavage véhicules

Super shampooing carrosseries écologique concentré antistatique - anticorrosion - antitartre. Elimine les salissures telles que : boues, graisses, etc...VEGE SHAMP® est idéal pour le lavage des VL, PL, engins de chantiers, etc.

Composition exempte de matières issues de la pétrochimie, sans phosphates. Puissant nettoyant 100 % biodégradable.

Infos pratiques : *Gamme Nature*

VéGé Polylav®

DACD



Puissant nettoyant à mousse contrôlée et régulée, écologique, multi-surfaces. Produit ultra-concentré et multi-fonctionnel. Dissout gras, saletés, encres, … sur tous types de supports, plastiques, tableaux de bord, pare-chocs, enjoliveurs, pièces mécaniques, … Application en manuel (pulvérisation, brosse, chiffon) et au nettoyeur haute pression.

Infos pratiques : *Gamme Nature*

VéGé dégrip®

DACD



super dégrippant écologique

Nouvelle composition basée sur une formulation exclusivement végétale. Spécialement étudiée pour les opérations de dégrippage, de lubrification avec une action anti-humidité et anti-corrosion. Formulation végétale propre et biodégradable.

Matières végétales renouvelables d'origine agricole. Gaz propulseur ininflammable, 97 % de principe actif.

Infos pratiques : *Gamme Nature*

Bidon BIOTIGER liquide 20 litres

E.G.I. EUROPE

réf. : Biotiger liquide

Bidon 20L pour Biotiger et Tiger Clean



Boîte de 4 tablettes micro-organismes

E.G.I. EUROPE

réf. : Biotiger Tablette

Boîte de 4 tablettes de micro-organismes pour Fontaine BIOTIGER



TIGERSORB

E.G.I. EUROPE

réf. : Tigersorb

TIGERSORB Recharge de 25 litres

Poudre asséchante non abrasive à base de fibres de coton

Fonctionne avec ***Économiseur d'absorbant mobile tiger absorb pack***



ECO FLUIDE

GETRAC

réf. : 3EFB



Solution de nettoyage, base aqueuse, contenant des tensio-actifs spécifiques.

Décolle les salissures sans laisser de résidu. Après séchage de la pièce, opérations de peinture ou soudure possibles sna traitement spécifique intermédiaire.

Sans produit toxique, sans COV, pH neutre, prêt à l'emploi, n'attaque pas les plastiques, peintures, joints en caoutchouc, ...

S'utilise avec notre ***Fontaine de dégraissage biologique G5*** et notre ***Nettoyeur de freins FFG3***.


Bidon de 20L.

ECO-SEC

GETRAC

réf. : 1ES05

réf. : 1ES25



Nettoyant écologique sans eau. Prêt à l'emploi. Permet, sans l'apport d'une seule goutte d'eau, de laver, lustrer et protéger toutes surfaces lisses (carrosserie, jantes chromées, plastiques…). Les huiles et cires végétales contenues dans sa formule apportent brillance et protection aux carrosseries.

Base lavante d'origine 100% végétale.

Détergent écologique contrôlé par ***Ecocert*** GREENLIFE F 32600.

Bidon 5L et 25L.

MOUSTICAR ECOLOGIQUE

GETRAC

réf. : 1MOECO-5

réf. : 1MOECO-10

réf. : 1MOECO-25



Démoustiqueur écologique formulé à base de tensioactifs d'origine végétale. Décolle et dissout les insectes sur tous véhicules. La formulation de ce nouveau produit permet d'éviter tout risque d'altération des garnitures fragiles des véhicules telles que baguettes aluminium ou chromées, grilles de calandres, plastiques. S'utilise également pour le prélavage des pare-chocs et bas de caisse (boues collantes…). Sans NTA, sans phosphate, sans solvant, sans COV.

Tablettes Micro-actives

GETRAC

réf. : 3TMA



Concentré de micro-organismes sous forme de tablettes. Biodégradent les huiles et le sgraisses et régénère ainsi la solution de dégraissage. Réduisent les boues et neutralisent les odeurs.

Micr-organismes de classe 1 (non pathogènes, aucun danger pour l'environement).

S'utilise en complément de notre produit ***ECO FLUIDE***, avec notre ***Fontaine de dégraissage biologique G5***.

Boite de 4 tablettes.

Shampoing ECOCUBE

GETRAC

réf. : 1SECO-2.5
réf. : 1SECO-20



Shampoing ultra concentré.

Permet de reconstituer 30L de shampoing concenré avec un Ecocube de 2,5L ou 210 L de shampoing concentré avec un Ecocube de 20 L.

Réduction considérable du coût de transport, des émissions de CO² liés et des contraintes de stockage.

Biodégradabilité à 28 jours dans la version ultra-concentrée : mini 98% (méthode OECD 301 A et OECD 302B).

Cube de 2.5L et 20L.

AQUANCE 1 Mousse prélavage

GETRAC

réf. : 1AQ1025



Gamme lavage portique. Mousse de prélavage écologique.

Excellente biodégradabilité, le produit est respectueux de l'environnement.

Formulé à base de tensio-actifs d'origine végétale, sans phosphates, sans NTA.

Bidon de 25L.

AQUANCE 2 Shampoing

GETRAC

réf. : 1AQ2025



Gamme lavage portique. Shampoing écologique.
Excellente biodégradabilité, le produit est respectueux de l'environnement.

Formulé à base de tensio-actifs d'origine végétale, sans phosphates, sans NTA, parfum sans allergènes, séquestrant facilement biodégradable.

Bidon de 25L.

AQUANCE 3 Cire séchage

GETRAC

réf. : 1AQ3025



Gamme lavage portique. Cire de séchage nouvelle génération, à base de cire naturelle végétale.

Excellente biodégradabilité le produit est respectueux de l'environnement.

Formulé à base de tensio-actifs facilement biodégradables, de cire végétale, parfum sans allergènes.

Bidon de 25L.

AQUANCE 4 Cire Brillance



GETRAC

réf. : 1AQ42025

Gamme lavage portique. Cire de brillance nouvelle génération, à base de cire naturelle végétale.

Excellente biodégradabilité le produit est respectueux de l'environnement.

Formulé à base de tensio-actifs facilement biodégradables, de cire végétale, parfum sans allergènes.

Bidon de 25L.

AQUANCE Nettoyant HP



GETRAC

réf. : 1AQNHP027
réf. : 1AQNHP220

Nettoyant pour lavage haute pression, écologique, puissant, fortement concentré. S'utilise en première mousse de prélavage dans les portiques de lavage.

Excellente biodégradabilité, le produit est respectueux de l'environnement.

Formulé à base de tensio-actifs d'origine végétale, sans phosphates, sans NTA, parfum sans allergènes, séquestrant 100% biodégradable.

Bidon de 27kg et Fût de 220kg.

DECAP 17 SCM




GETRAC

réf. : 1D17-5 / 1D17-30 / 1D17-60

Décapant sans chlorure de méthylène.

Conforme en teneur en COV (respecte la directive 2004/42/CE – II B (a) produits préparatoires : 850g/l max.) destiné à l'utilisation dans l'automobile.

ABS'ROLL 38



GETRAC

réf. : 1ABS38

Absorbant en feuille pour hydrocarbures.

Formats prédécoupés. Pouvoir absorbant exeptionel (jusqu'à 14 fois son poids). Peut-être posé préventivement là où il y a risque de pollution.Pas de pénétration dans le sol des huiles et hydrocarbures.

Rouleau de 46m x 0.38m.

Nettoyant jantes écologique




GETRAC

réf. : 1RE523-5 / réf. : 1RE523-10
réf. : 1RE523-25 / réf. : 1RE523-200

Formulé à base de tensioactifs d'origine végétale.
Très bon pouvoir nettoyant, dissoud et enleve éfficacement insectes, boues et hydrocarbures. Donne un aspect brillant aux jantes.
Sans NTA, sans phosphate, sans solvant, sans COV.

ABSO COTON



GETRAC

réf. : 1ABCOTON

L'ABSO COTON est un absorbant naturel à base de fibre de fleur de coton. Absorbant tous liquides spécial hydrocarbures.

Absorbe instantannément sans laisser de film gras. ABSO COTON s'aglomère avec le liquide (formation de boulette). Ainsi, l'absorbant non souillé peut-être récupéré. S'utilise avec notre matériel PELICAN 4E pour une ergonomie et fonctionnalité optimale.

Recharge de 25L

Pulvérisateurs à main

PRISMECO

réf. : ECO 5001 I M Pulvérisateur à main 0,5L gradué

réf. : ECO 5005 I M Pulvérisateur 1L spécial freins

Prismeco offre une gamme de pulvérisateurs de contenances variées, adaptés à vos besoins.

Associés aux produits Prismeco, les pulvérisateurs vous permettront d'agir sur différents matériaux avec une application précise de qualité.



Gant de lavage en Microfibres

PRISMECO

réf. : ECO 1019 I M

Les tissus en microfibres sont des outils indispensables au nettoyage et à l'entretien.

Fait briller et nettoie tout en douceur sans laisser de traces.



Nettoyants

PRISMECO

réf. : ECO 090

Nettoyant spécial jantes

Existe également :

- Nettoyant carrosseries
- Nettoyant freins
- Nettoyant antigel lave-glace
- Agent dégraissant des hydrocarbures
- Nettoyant dégraissant surpuissant
- Nettoyant plastiques écologique
- Mousse nettoyante désinfectante
- ...



Aérosols

PRISMECO

réf. : ECO 2107

Lubrifiant multifonctions biodégradable sans COV

Existe également une collection d'aérosols pour entretenir & prendre soin de votre matériel :

- Dégrippants
- Dégoudronnant végétal
- Polishs
- Lustrants
- ...



Savons

PRISMECO

réf. : ECO 944 C

Savon Gel Microbilles

Prismeco vous propose une gamme de savons d'ateliers :

- hautement concentré
- sur base végétale
- biodégradables

Efficace pour le nettoyage des mains & non agressif pour la peau, dermoprotecteur.



Kits d'intervention 36 litres

TAP

réf. : 49066

Kits d'intervention sous sac de transport conçus pour les interventions d'urgence sur site.
Comprennent :

- 3 boudins 1,2 m x Ø 7,6 cm.
- 14 feuilles de 50x40 cm.
- 2 sacs à déchets avec attaches.
- 1 paire de gants de protection.

Kits livrés sous sac de transport.



Feuilles absorbantes hydrocarbures

TAP

réf. : 49222

Feuilles absorbantes hydrocarbures

boite 100 feuilles (Dim. feuille 38x45cm)

capacité d'absorption : 117,4 litres



Absorbant en feuilles

TAP

réf. : 49223

Feuilles absorbantes hydrocarbures

2 rouleaux de 40 m-largeur 40cm

Capacité d'absorption : 234,2 litres



Fasnet bio

TTA LUBRIFIANTS

DEGRAISSANT UNIVERSEL AQUEUX BIODEGRADABLE PRET A L'EMPLOI

- produit de pH neutre formulé sans solvants, sans soude ni produits caustiques
- exempt de COV
- possède un très bon pouvoir émulsionnant et favorise l'élimination des salissures par décollement
- contient des inhibiteurs de corrosion pour les métaux ferreux et est neutre sur les métaux non ferreux, matériaux composites et matières plastiques
- s'utilise pur en pulvérisation sur les surfaces à nettoyer
- facilement rinçable à l'eau en cas de besoin
- convient également pour le nettoyage des freins dans une fontaine de nettoyage de freins, en remplacement des aérosols
- produit disponible en 5, 20 et 200 litres



Lessives biologiques surfzyme hd1/ hd2

TTA LUBRIFIANTS

DEGRAISSANT UNIVERSEL AQUEUX BIODEGRADABLE PRET A L'EMPLOI

- produit de pH neutre formulé sans solvants, sans soude ni produits caustiques
- exempt de COV
- possède un très bon pouvoir émulsionnant et favorise l'élimination des salissures par décollement
- contient des inhibiteurs de corrosion pour les métaux ferreux et est neutre sur les métaux non ferreux, matériaux composites et matières plastiques
- s'utilise pur en pulvérisation sur les surfaces à nettoyer
- facilement rinçable à l'eau en cas de besoin
- convient également pour le nettoyage des freins dans une fontaine de nettoyage de freins, en remplacement des aérosols
- produit disponible en 5, 20 et 200 litres



Feuilles absorbantes hydrocarbures



WURTH

réf. : 0899 900 280 (200 feuilles 40x50cm) absorbant hydrocarbures

réf. : 0899 900 281 (1 rouleau 78cm x 44m : 112 feuilles prédécoupées) absorbant hydrocarbures


réf. : 0899 900 282 (200 feuilles 40x50cm) absorbant universel

réf. : 0899 900 283 (1 rouleau 78cm x 44m 112 feuilles prédécoupées)

Maîtrise et absorption des déversement accidentels en intérieur ou en extérieur.

- Se décline en 2 types :
  - spécial hydrocarbure : huiles, hydrocarbures et dérives
  - universel tous liquides : eau, liquides non corrosifs, solvants, peintures ....
- Economique
  peut absorber 25 fois son propre poids
  peut être utilisé jusqu'à saturation des feuilles
- Polyvalent et très pratique
  Utilisation en extérieur même en cas de pluie
  Les rouleaux pré-découpés de détachent facilement

Booster enzymes



WURTH

ref. 6020 325 005

- Permet d'ensemencer en micro organismes les fluides des fontaines de nettoyage biologiques (toutes marques).
- Remplace avantageusement tout apport d'enzymes (pastille ou autre)
- Engendre une meilleure efficacité des fontaines.
- Le coktail enzymes unique permet d'éviter les vidanges s'il est utilisé avec notre fluide et en présence d'une bonne filtration.

Conditionnement : 1 - volume 250ml.

Mode d'emploi : verser la totalité du flacon dans le fluide de base toutes les 4 à 6 semaines.

Nettoyant multi usage écologique



WURTH

réf. : 0890 290 000 (pulvérisateur + 2 doses 25ml)

- Nettoyant dégraissant écologique polyvalent concentré.
- Convient à tous secteurs d'activités : auto- PL, Métallurgie, maintenance, industrie agro-alimentaire, artisans, bureaux ....
- Elimine huiles, graisse, hydrocarbures, suie ....
- S'utilise sur tous types de surfaces : métaux, carrosseries, plastiques, caoutchouc, tissus, carrelages, mobiliers ....
- Elaboré avec des matières premières végétales selon le cahier des charges Ecolabel
- Biodégradable à 98%
- Disponible en ecodose ultra concentrées

Existe en version ultra concentrée (8 ecodoses de 25ml) réf. 0890 290 001
ou concentrée 5L : réf. 0890 290 006 ou 25 L : réf. 08980 290 005

Rénovation des gants de travail

INITIAL

Ne jetez plus vos gants



Faite entretenir et rénover vos gants de protection,

- Economisez jusqu'à 70% sur votre budget gants
- Protégez l'environnement en diminuant votre quantité de déchets émis.

Initial Eurogant vous propose un service complet

- une étude de faisabilité complète, avec essai technique
- des conseils d'experts sur le choix des gants,
- la collecte, l'entretien et la rénovation des gants,
- l'élimination systématique des gants non conformes,

Tapis Absorbant

INITIAL

Service de location-entretien de tapis absorbant pour huiles et liquides graisseux, pour des sols sûrs et propres

Une solution économique et écologique :

- Economisez jusqu'à 50 % sur votre budget en supprimant vos charges liées à l'achat, la gestion et le stockage et l'élimination des matériels absorbants
- Evitez le recours aux produits absorbants nocifs pour l'homme et l'environnement

Le service Initial : fourniture, collecte, lavage et séchage des tapis

Caractéristiques du tapis Absorb'In :

Capacité d'absorption : 4 litres de liquides
Dimensions : 60x90cm ou 70x80cm

Essuyage industriel

INITIAL



Location-entretien de serviettes d'essuyage

- Economique : vous vous affranchissez des coûts d'élimination et de recyclage induits par l'utilisation d'essuyage papier ou de chiffons souillés
  - 5 Nets d'essuyage Initial = 1 kg de papier ou chiffons.
- Ecologique :

  Les Nets d'essuyage Initial sont réutilisables et recyclables.



Un service complet d'entretien des serviettes d'essuyage

- Etude de faisabilité via à un essai technique en conditions réelles
- Fourniture de serviettes d'essuyage 100% coton (2 dimensions 40x 40 cm ou 40x60cm)
- Ramassage, nettoyage et contrôle des serviettes
- Remplacement et élimination des serviettes usagées en conformité avec la législation

Infos pratiques : ***Le service de Location-Entretien INITIAL, un service durable***

Service de location de Fontaines de dégraissage

SEVIA - VEOLIA PROPRETÉ

LA FONTAINE BIO, L'INNOVATION AU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT !



Avec la Fontaine Bio de SEVIA, plus besoin de solvant pour dégraisser à fond les pièces mécaniques.

Les micro organismes s'en chargent !

Comment ça marche ?

Le solvant classique est remplacé par un bio liquide composé de micro organismes naturels qui nettoient et détruisent les hydrocarbures provenant du dégraissage. Pour une qualité de nettoyage optimale, la solution de dégraissage est simplement chauffée puis régénérée en permanence par la Fontaine. Seul un appoint de l'ordre de 10 litres de bio liquide par mois est nécessaire.

Quels avantages ?

- Une durée d'utilisation exceptionnelle : le renouvellement complet du bio liquide est nécessaire une fois par an seulement.
- La disparition de tous les risques et désagréments provoqués par l'utilisation des solvants

LA FONTAINE DE DÉGRAISSAGE AU SOLVANT SANS C.O.V.



À la fois un outil pratique de nettoyage au sein de l'atelier et un moyen très fiable de gérer les solvants et les dégraissants.

Une solution souple et sécurisante

C'est vous qui déterminez la fréquence de passage pour l'entretien de la fontaine et le remplacement des fûts de solvants.

La délivrance d'un BSD (Bordereau de Suivi de Déchets) au moment de la collecte garantit le respect de la réglementation concernant son transport et son traitement.

Service de location de fontaines

LE NETTOYAGE DES FREINS



SEVIA propose un outil très pratique dédié au nettoyage des systèmes de freinage au moyen d'un bio liquide.

Pour une utilisation optimale en atelier, la fontaine de nettoyage est montée sur support à roulettes.


Quels avantages ?

- Évite le stockage, les contraintes et la destruction des aérosols.
- Fontaine basse-pression qui évite les projections de poussières et de fibres.
- Pas de point éclair et système ne dégageant aucun C.O.V.



Tapis absorbants et lavettes

MEWA



Conçu pour l'entretien des machines et installations, le système de lavettes MEWA a fait la preuve de son efficacité depuis plusieurs décennies – et continuera de le faire à l'avenir. Cette solution respecte l'environnement et permet d'économiser des matières premières. Les lavettes utilisées ne sont pas jetées, mais lavées chez MEWA. Service haute fiabilité : les lavettes sont mises à votre disposition, ramassées à la fréquence convenue, lavées dans des installations ultra-modernes et soumises à un contrôle de qualité, puis elles vous sont relivrées ponctuellement et en parfait état. Les lavettes usées sont automatiquement remplacées sans frais supplémentaires. Le système de lavettes MEWA est certifié selon les normes EN ISO 9001 et 14001.

Les lavettes MEWA peuvent être très souvent lavées et réutilisées. Tant qu'elles demeurent dans le circuit « utilisation-lavage- réutilisation », elles ne sont pas considérées comme des déchets, tels qu'ils sont définis par la législation européenne sur les déchets. D'autre part, la quantité de polluants récupérés au lavage est fortement réduite lors des étapes d'épuration physico-chimico-biologique des eaux et seuls de faibles résidus sont mis à la décharge par des sociétés agréées. Si les lavettes MEWA étaient remplacées par des matériaux jetables, la quantité supplémentaire de déchets dangereux s'élèverait à 85 000 tonnes/an. Des comparaisons de systèmes et des écoaudits ont révélé que, lorsque que l'on utilise du matériel de nettoyage jetable, la consommation est de cinq à huit fois plus élevée qu'elle ne l'est lorsqu'on fait appel au système MEWA. Même usées, les lavettes respectent l'environnement puisqu'elles ne sont éliminées qu'après lavage et font l'objet d'un recyclage thermique. Autrement dit, aucune lavette sale n'est mise à la décharge.



MEWA MULTITEX® sert de protection idéale lors de travaux de réparation et d'entretien ou dans l'environnement immédiat de machines et d'installations. Au format d'une serviette de toilette (60 x 90 cm), c'est la solution parfaite pour tous les secteurs d'activités confrontés régulièrement à des fuites d'huile ou de liquides aqueux. Il peut absorber à une vitesse incroyable jusqu'à 3 litres de liquides. MEWA MULTITEX® transporte immédiatement les liquides de la surface extérieure du tissu vers l'intérieur et les conserve dans son noyau absorbant. La surface reste ainsi relativement sèche tandis qu'un non-tissé spécial répartit le liquide uniformément à l'intérieur de ce noyau et le retient de façon durable.

Infos pratiques : ***Le système de services MEWA***

TRI / STOCKAGE / COLLECTE

Collecte tubes & Lampes usages LUMIBOX

CHIMIREC



Détenant souvent de faibles quantités de lampes, les entreprises disposent désormais d'une solution adaptée pour se défaire de leurs lampes usagées : le service Lumibox®.

De manière à faciliter la collecte des lampes dans le tertiaire en zone urbaine et capter ces petits flux, la Lumibox® est ainsi destinée aux entreprises désirant bénéficier d'un service de collecte pour leurs propres lampes, celles de leur collaborateurs ou encore celles de leurs clients.

Un conditionnement efficace :

- Permet le stockage des tubes et des lampes,
- Contenant bi compartimenté,
- Stop chute pour éviter la casse,
- Boîte carton renforcé ergonomique,

Dimensions & contenances :
- 366 X 366 X 750 mm.

- Contient :
* Un compartiment pour 20 tubes,
* Un compartiment pour 100 lampes.

LUMIBOX est agrée ***Recylum : l'éco-organisme agrée pour la collecte et le recyclage des lampes usagées***

Sac pré-perforé pour la collecte de vos films plastiques

DERICHEBOURG



Ce sac en plastique recyclé avec son support (cadre en tube d'acier) constituent le duo idéal pour une récupération efficace des housses et films plastiques.

Contenance : 400 litres

Dimensions nominales du porte sac :L=630mm, l=585mm, H=1300 mm

Porte-sac avec cadre en tube d' acier

Contrôle visuel possible grâce à la transparence du sac

Grâce à son support, le remplissage est rapide et plus efficace.

L'optimisation du sac de 400 litres permet d'évacuer environ 18 kilos de film.

Le film est comprimé dans le sac en plastique dont les perforations permettent à l'air de s'échapper correctement.

Un faible investissement pour une diminution de votre volume de D.I.N.D. (déchets industriels non dangereux)

La location-entretien de vêtements professionnels

INITIAL

Initial, gère le confort, l'hygiène et la protection de votre personnel

Que vos priorités portent sur le confort, l'hygiène, la protection de votre personnel ou la valorisation de l'image de votre société, Initial vous propose une prestation sur-mesure pour l'habillement de vos collaborateurs



- Mise en place d'un stock de vêtements adapté au nombre de changes hebdomadaires
- Mise à la taille des vêtements et personnalisation à l'image de l'entreprise
- Ramassage, entretien et livraison hebdomadaire des vêtements.
- Contrôle, réparation ou remplacement des vêtements endommagés ou usés

En choisissant le contrat de service Initial pour vos vêtements de travail,

- Vous maîtrisez parfaitement votre budget habillement.
- Vous vous concentrez sur votre cœur de métier et économisez des ressources internes.
- Vous adoptez une solution qui s'inscrit dans une démarche de développement durable

Infos pratique : ***Le service de Location-Entretien INITIAL, un service durable***

CHIMIREC





Spécialiste de la collecte et du traitement de déchets dangereux issus de tous secteurs d'activités (administrations, automobile, collectivités, transport, aéronautique, énergie, BTP, chimie, pharmacie...), le Groupe CHIMIREC est présent en France, en Pologne, en Turquie et au Canada. Il dispose de nombreuses plates-formes de collecte et de regroupement, de centres de traitement et de dépôts d'huiles offrant un service quotidien de proximité. Les déchets collectés par nos poids lourds répondant à la réglementation ADR (Accord Européen Relatif au Transport de Marchandises Dangereuses par la Route) sont orientés vers nos plates-formes afin d'être pesés, analysés, regroupés et préparés. Ils sont ensuite acheminés vers des filières de traitement agréées qui privilégient la valorisation. Dans le cadre d'une meilleure sauvegarde de l'environnement, le Groupe CHIMIREC a développé des filières de valorisation combinant technologies éprouvées et procédés exclusifs (filtres à huile, liquides de refroidissement, solvants…).

CHIMIREC DEVELOPPEMENT


5 rue de l'extension 93440 DUGNY

Tel. : 01 49 92 81 70 

E-mail : infos@chimirec.fr

www.chimirec.fr

DACD



DACD est le spécialiste de la vente directe aux professionnels de l'automobile, de solutions et produits techniques pour l'entretien.

DACD conçoit, fabrique et distribue également, tous les consommables pour l'entretien, la maintenance et l'hygiène en Industries et Collectivités.

DACD est certifié ISO 9001 et ISO 14001, gage de qualité, en termes de prestations et de respect de l'environnement.

Dans cet esprit, nous favorisons l'utilisation de bases naturelles, issues de la chimie végétale.

CONDITIONS

Contactez directement le fournisseur pour une démonstration gratuite et bénéficier des conditions du CNPA.

DACD

Parc d'Activités Mathias - BP9 - 26320 Saint-Marcel-lès-Valence

Tél. : 04 75 58 80 10 • Fax : 04 75 58 74 46

E-mail : contact@dacd.com

www.dacd.com

DERICHEBOURG





Expert en gestion des déchets industriels, ECO-PHU, filiale du groupe DERICHEBOURG Environnement, propose aux professionnels de l'automobile une offre complète et nationale.

Le savoir-faire de ses équipes, sa force logistique et sa maîtrise des filières de valorisation vous permettent d'optimiser la gestion de vos déchets et d'assurer votre conformité réglementaire.

Un partenaire unique pour tous vos déchets :

Cartons et papiers • Palettes /Bois • Pare-brise • Pare-chocs • Métaux ferreux et non ferreux • Déchets d'équipement électriques et électroniques • Déchets industriels « tout-venant »

DERICHEBOURG Environnement - ECO-PHU

1 avenue Marcelin Berthelot - 92390 VILLENEUVE LA GARENNE

Tél. 01 55 02 12 00 - Fax. 01 55 02 12 09

E-mail : ecophu@derichebourg.com

www.derichebourg.com

E.G.I. EUROPE



EGI Europe est une des filiales du groupe Werther International, un des leaders mondiaux dans le domaine des équipements de garage avec un chiffre d'affaires de 110 Millions d'Euros, employant plus de 650 personnes au travers d'une vingtaine de sociétés.

EGI EUROPE, basé à Vierzon, a été crée en 1972.

À ce jour EGI possède 22 000 m² de stockage couvert, et un catalogue avec avec 20 gammes et plus de 2 000 produits, liés au monde de l'automobile, du poids lourds, et de l'industrie.

E.G.I. EUROPE

16 Rue Paul Et Albert Thouvenin - Zi Des Forges - 18100 VIERZON

Tél 02 48 53 30 30 FAX 02 48 53 30 31

Email : contact @egi-europe.com

www.egi-europe.com

FOG AUTOLUBE ORION



Depuis 1929, des hommes ont uni leur force et leur talent pour faire de Fog un des plus grands noms de l'industrie Française dans l'équipement de garage et le service à la roue. Ces deux métiers bien que complémentaires répondent à des attentes différentes dans l'atelier de réparation automobile. Une différence qui provient de la nature d'investissement, du cycle de vie du produit et de son besoin en termes de services.

Conscient de cette différence et dans le but de mieux servir ses clients, Fog, il y a des années, a engagé une démarche de fond visant à déployer des stratégies différenciées et des équipes dédiées dans chacune de ses deux activités, l'équipement de garage et la distribution des fluides.

En août 2011, création de la société AUTOLUBE ORION, S.A.S. - FOGAUTOLUBE® créée conjointement par FOG Automotive, SA et par Alentec Orion AB, fabricant Suedois, leader européen en systèmes et composants pour la distribution des fluides, 82 et 108 années d'existence et d'expérience.

Ses valeurs fondamentales resteront la fiabilité, le design et l'ergonomie, avec un seul objectif : « la recherche de l'excellence ».

Spécialiste de l'équipement de garage, Fog continuera à concevoir, fabriquer, commercialiser et entretenir les équipements que lui demandent les professionnels des ateliers de réparation.

FOG Autolube Orion est basée au centre de la France,

FOG Autolube Orion
ZAE du Marchais barnault - 45250 BRIARE
Tél. 02 38 38 27 57
E-mail : info@autolubeorion.com
www.autolubeorion.com

GETRAC



La société GETRAC a été fondée en 1976 et a rejoint le groupe SIBILLE INDUSTRIE en 2004 pour accélérer son développement.

GETRAC conçoit et commercialise sous sa marque plus de 400 produits destinés aux professionnels. GETRAC compte actuellement plus de 12.000 clients issus de secteurs d'activité variés (industrie, automobile, poids lourds, moto, aéronautique, horlogerie, fabricants de meubles ...).

40 technico-commerciaux couvrent la France métropolitaine et les Dom-Tom. Les produits GETRAC sont également exportés vers plusieurs pays Européens.

Actuellement certifiée ISO 9001, GETRAC pratique depuis sa création, une politique basée sur le souci permanent de donner satisfaction aux clients en leur apportant un service de qualité. En 2010, GETRAC s'est également engagée dans une démarche de certification environnementale par étape, et a obtenu la certification ISO 14001 niveau 1.

GETRAC maintient les clés de son développement en renforcement des liens avec les constructeurs, recrutement de nouveaux commerciaux, amélioration constante et diversification des gammes de produits...

GETRAC
Rue des Forgerons - ZI Nord de Torcy - BP 37
77201 MARNE LA VALLÉE Cedex 01
Tel : 01 60 05 83 81 - Fax : 01 60 06 53 81
E-mail : contact@getrac.fr
www.getrac.fr

INITIAL

Experts de la location-entretien d'articles textiles et d'équipements d'hygiène. Initial propose, depuis plus de 80 ans, des services personnalisés de location et d'entretien. Son réseau de 60 sites au service de ses 67 000 clients répartis sur l'ensemble du territoire français confère à Initial une place incontournable sur le marché des services aux entreprises.

Les solutions Initial :

- Vêtements professionnels
- Equipements et consommables d'hygiène
- Tapis anti-salissures et tapis absorbant
- Serviettes d'essuyage industriel
- Reconditionnement et entretien de gants de travail
- Entretien des bottes et chaussures de sécurité
- Service de fontaine à eau

Libérés des contraintes logistiques et financières liées à l'habillement de leurs collaborateurs et à l'hygiène de leurs locaux, nos clients peuvent ainsi se consacrer pleinement à leur cœur de métier.

En tant que membre du programme «Fibre Citoyenne», Initial s'engage sur la qualité sociale et environnementale de l'ensemble de ses produits et de ses filières d'approvisionnement.



Respect des normes, dosages rigoureux des produits lessiviels, maitrise des consommations d'eau, réutilisation des eaux de rinçage, traçabilité du circuit d'approvisionnement textile, certificat Oeko-tex pour les tissus, recyclage des articles en fin de vie, respect des convention de OIT, formation/sensibilisation des salariés. etc. autant d'actions qui rendent l'engagement d'Initial opérationnel et visible

INITIAL

N° Indigo 0 821 44 45 45
0,12 € TTC / MN

www.initial-services.fr

KARCHER



L'eco!efficiency : l'engagement de Kärcher® dans le développement durable.

Leader mondial en matériels de nettoyage, Kärcher® assume depuis des décennies ses responsabilités sociales et environnementales. Au cœur de la stratégie de l'entreprise, le programme eco !efficiency est le moteur de sa politique de développement et d'innovation. Le recyclage des eaux de lavage, le dosage précis des détergents ou encore le mode Eco entraînant économie d'énergie, réduction des nuisances sonores et des émissions de CO_2, sont autant de brevets développés dans ce sens. Kärcher® s'est engagé dans une politique de réduction de l'impact environnemental de ses produits et des ses procédés de fabrication : moins de composants dans les machines, détergents biodégradables à plus de 90%, unités de production fonctionnant à partir d'énergies renouvelables...

KÄRCHER S.A.S.

5, avenue des Coquelicots - Z.A. des Petits Carreaux

94865 Bonneuil sur Marne Cedex

Tél. : 0 825 82 26 25 - E-mail : info@fr.kaercher.com

www.karcher.fr

MEWA



MEWA est une entreprise de services qui développe, loue et entretient des textiles destines à l'industrie, au commerce et à l'artisanat.

L'axe principal de notre approche de la protection de l'environnement est la possibilité de réutilisation multiple de ces textiles. Qui dit réutilisation, dit lavage. Dans le processus d'entretien, la quantité d'eau et de détergents utilisés est réduite au minimum. Les eaux résiduaires sont traitées en tenant compte des aspects communaux. Les polluants récupérés sont, dans toute la mesure du possible, réutilisés en tant que combustibles, tout en évitant de polluer l'air. L'énergie primaire est économisée grâce à la récupération de chaleur et la quantité de déchets, en particulier de déchets dangereux, est sévèrement contrôlée et limitée.

L'engagement de MEWA pour la protection de l'environnement n'est pas récente : depuis des années, l'entreprise contribue de façon décisive à l'amélioration des techniques environnementales mises en œuvre dans son secteur d'activité.

Pour MEWA, la protection de l'environnement dépend de trois facteurs-clés : la faisabilité technique, la bonne adéquation et les moyens financiers. Son objectif est d'assurer une protection de l'environnement en matière d'eau, d'air, de sol et d'énergie nettement supérieure à celle imposée par le législateur. Dans ce secteur d'activité, l'action de MEWA est exemplaire.

MEWA SARL ZA

Rue Hermann Gebauer, ZA Les Petits Vernats, 03000 Avermes

Tél. : 04 70 35 34 01 • Fax : 04 70 35 34 00

E-mail : info@mewa.fr

www.mewa.fr

PLASTEAU



Créée en 1998, PLASTEAU, expert en systèmes de collecte et de stockage en polyéthylène, propose un ensemble de solutions innovantes, fiables et faciles à mettre en oeuvre pour la valorisation et la protection de notre environnement.

Chacun de nos modèles, étudiés par notre Bureau d'Etudes tant dans sa forme et que dans son épaisseur, bénéficie de cuves en polyéthylène haute sécurité, insensibles à la corrosion et inaltérables dans le temps.

Tous nos produits sont disponibles sur stock et donc livrables dans les 18 à 72 heures en France métropolitaine.

PLASTEAU

ZA La Chevalerie - 50570 Marigny

Tél. : 02 33 77 18 40 - Fax : 02 33 77 18 44

E-mail : info@plasteau.com

www.plasteau.com

PRAXY





PRAXY est la société commerciale d'un réseau d'Entreprises, celles-ci sont toutes prestataires de services dans le domaine de la gestion globale des déchets. Elles se sont unies afin de se doter d'une dimension nationale en conservant la réactivité d'une entreprise de proximité.

Nous proposons les services suivants :

- Diagnostic environnemental gratuit (déchets non dangereux et déchets dangereux),
- Préconisation et mise en place de matériel de stockage pour le tri de déchets,
- Prise en charge des déchets : chargement, transport,….,
- Traitement en privilégiant le recyclage des déchets,
- Suivi administratif, Bordereaux de suivi des déchets…
- Conseil et assistance toute au long du processus de services (guide de tri, formation, sensibilisation…)

Une envergure nationale pour des prestations de proximité :
PRAXY compte plus de 90 plates-formes de gestion des déchets réparties sur tout le territoire national. Il s'agit d'Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) autorisées à exploiter par Arrêté Préfectoral.
Nous disposons de plus de 1000 véhicule poids-lourds dont un parc roulant ADR pour le transport de matières dangereuses, 150 000 contenants de différents volumes pour s'adapter aux gisements des déchets de nos clients et à l'emplacement disponible pour le stockage…

PRAXY centralise les données de collecte, nous sommes également référencé AUTOéco. Nous garantissons à nos clients une réelle transparence sur les opérations menées et une traçabilité totale des déchets. Notre politique de respect de l'Environnement est basée sur le concept de Développement Durable qui s'articule autour des aspects humains, environnementaux et économiques.

PRAXY

24 rue de Chambray - 37300 JOUE-LES-TOURS

Tél. : +33 (0)2 47 76 12 34 - E-mail : contact@praxy.fr

www.praxy.fr

PRISMECO



PRISMECO commercialise des Produits Industriels & Solutions de Maintenance Eco-conçus à destination des professionnels, développés en partenariat avec un fabricant d'expérience dans le domaine des produits techniques de maintenance & d'entretien, certifié ISO 9001 : 2008 et ISO 14001.

Au-delà d'une large gamme de produits disponibles & adaptés pour tous corps de métiers, le laboratoire de Recherche & Développement étudie, conçoit & fabrique des produits techniques spécifiques à la demande de nos clients.

A chaque étape de la conception, du développement & de la commercialisation, nous nous assurons que nonseulement les normes de Qualité, de Production & de Sécurité soient strictement respectées mais également nous nous engageons afin que l'Environnement, la Santé & la Qualité de vie constituent votre première ressource.

PRISMECO

Parc d'Activités «Les Pins» - B.P. 90029

F-67318 WASSELONNE CEDEX

Tél. : +33 (0)3 88 33 11 89 • Fax : +33 (0)3 88 87 25 07

www.prismeco.com

SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT



Saint Dizier environnement est une PME spécialisée dans le traitement des eaux.

Fort de 35 ans d'expérience, nous sommes présents sur les métiers du prétraitement des eaux, des eaux usées, de l'hydraulique, du pluvial urbain et industriel. Nous assurons des prestations complètes en conception et réalisation qui s'étale de l'expertise, à la conception, construction et suivie des installations..

SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT
Rue Gay Lussac - 59147 Gondecourt
Tél : 03 28 55 35 82 - Fax : 03 28 55 25 15
Contact :
Isabelle DENOYELLES - E-mail : idenoyelles@sdenv.fr
www.saintdizierenvironnement.eu

SERV'ENVIRONNEMENT



La société SERV'ENVIRONNEMENT assure la vente et la fourniture de matériel relatif au traitement des effluents issus de l'activité des professionnels de l'automobile.

Elle propose des solutions simples, économiques et efficaces répondant aux normes en vigueur et adaptées au traitement particulier de ces eaux chargées variablement en MES, hydrocarbures, pollutions dissoutes et métaux lourds.

SERV'ENVIRONNEMENT conçoit et dimensionne :

- des unités de traitement et recyclage des eaux de lavage
- des unités de traitement des eaux de ruissellement
- des unités séchage des boues.

La société fait partie du Groupe LFP, une fédération de PME au service de l'environnement avec comme activités notamment la dépollution des sols, la collecte des huiles, le traitement des filtres à huile et à carburant, la valorisation des métaux et des D3E.

SERV'ENVIRONNEMENT
ZI de Kériven - 5 rue E. Branly - 29600 St Martin des champs
Tél. : 02 98 15 11 13 - Fax : 02 98 15 11 14
Contact Responsable commercial :
Philippe Rannou : 06 50 24 29 12 - E-mail : p.rannou@servenvironnement.com
www.servenvironnement.com

SEVIA - VEOLIA PROPRETÉ





Veolia Propreté fournit des services de propreté et de logistique (collecte, assainissement, gestion des flux de déchets) **et effectue des opérations de traitement et de valorisation du déchet** (régénération, recyclage...).

Au sein de Veolia Propreté, SEVIA est l'entreprise spécialisée dans la collecte et la valorisation des déchets spéciaux :

- Collecte, transit et regroupement des déchets industriels dangereux (filtres, aérosols, batteries au plomb, matériaux souillés, solvants…) et non dangereux (pare-brise, pare-chocs…)
- Leader du ramassage des huiles usagées en France
- Forte d'une expérience de 70 ans
- au service des professionnels
- présente sur l'ensemble du territoire métropolitain à travers ses 11 agences.

SEVIA c'est :

- 200 collaborateurs formés à l'ensemble de ces métiers
- Une flotte de 100 camions
- 32 centres de transit/regroupement
- Une cellule Grands Comptes dédiée à la gestion des marchés nationaux et multi sites
- Entreprise certifiée ISO et conventionnée Agence de l'Eau

Une offre de service sur mesure :

- Optimisation du tri dans les ateliers
- Organisation logistique et administrative
- Bordereau de Suivi de Déchets et traçabilité totale
- Contenants adaptés et signalétique spécifique
- Accueil et réactivité
- Collecte sous 10 jours

SEVIA - VEOLIA PROPRETÉ
Numéro Vert : 0 820 900 505 - ***www.sevia.fr***

TAP



Tap développe une gamme complète dédiée à la rétention des produits dangereux et polluants vous permettant ainsi de lutter contre la pollution.

Fabricant et distributeur d'une large gamme de produit liée :

- au stockage
- à la manutention
- à la protection des biens et personnes
- à la protection de l'environnement
- à la collecte des déchets
- à l'équipement des espaces collectifs

TAP
Z.A. Sainte Apolline - 78370 PLAISIR
Tèl : +33 (0)1 30 56 63 88 • Fax : +33 (0)1 30 56 63 87
www.tap-france.com

TECHNEAU



Dès 1991, Techneau a misé sur la création et le développement de produits techniques innovants destinés au traitement des eaux.
Notre département Recherche et Développement regroupe ainsi 15 collaborateurs chargés d'étudier vos besoins et d'anticiper les produits de demain. Associée à ce département, le cellule qualité teste et valide chaque produit avant sa mise à disposition sur le marché.

10 responsables de secteur associés à 7 technico-commerciaux sédentaires sont à votre écoute pour étudier et vous proposer les solutions techniques les plus pertinentes pour vos projets. Avec plus de 25000 offres techniques par an, TECHNEAU reste fidèle à son engagement initial : vous garantir une étude personnalisée précise dans un délai compris entre 24 et 48 heures.

Pour une réactivité toujours plus efficace, un stock est à votre disposition. 70 références représentant plus de 350 appareils sont tenues à disposition afin dêtre expédiées le jour de votre commande.

Techneau, c'est aujourd'hui 150 collaborateurs, au service de l'environnement.

TECHNEAU
ZA La Chevalerie - 50570 Marigny
Tél. : 02 33 56 62 08 - Fax : 02 33 56 61 93
E-mail : info@techneau.com
www.techneau.com

TEXABRI



La société TEXABRI est spécialisée, depuis près de 20 ans, dans la conception, la fabrication et l'installation d'abris en toile tendue, pour la protection de biens et de personnes en situation extérieure.

Ces structures sont utilisées pour diverses activités : Parcs VO, aires de stockage, de préparation ou de lavage, préaux scolaires, commerces diverses etc.

TEXABRI
ZI Vaugris-Route du barrage - 38121 REVENTIN VAUGRIS
Tél : 0474780387 Fax: 0474780384
contact@texabri.com
www.texabri.com

TTA LUBRIFIANTS



TTA spécialiste des lubrifiants, des produits de maintenance et des services associés, accompagne le développement de tous les métiers de l'automobile (véhicules de tourisme, véhicules utilitaires, transport, travaux publics, agriculture….) et ceux de l'Industrie (métallurgie, agro alimentaire, papier carton…)

L'activité de TTA s'appuie sur des démarches continues de recherche et développement pour optimiser sans cesse les performances des produits dans le respect des hommes et des normes en vigueur.

Des équipes commerciales et techniques dédiées aux différents métiers sont spécifiquement formées pour supporter les clients et les aider à atteindre leurs objectifs d'amélioration de productivité en prenant en compte les aspects liés aux contraintes Qualité, Sécurité et Environnement.

TTA est certifié ISO 9001, certification qui atteste que notre Système de Management de la Qualité est opérationnel et adapté à nos activités et que les outils de pilotage mis en place nous permettent de faire évoluer TTA en ligne avec les axes de notre Politique Qualité (satisfaction des clients / implication et développement du personnel / partenariat renforcé avec nos fournisseurs / amélioration continue de nos processus)

TTA LUBRIFIANTS

Z.I de Lonrai - B.P.153 - 61005 Alençon Cedex

Tél. : 02 33 82 38 00 - Fax : 02 33 26 88 69

E-mail : info@tta-lubrifiants.com

www.tta-lubrifiants.com

WURTH



Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de quincaillerie de bâtiment, d'outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 84 pays du monde, plus de 65 000 collaborateurs, en tant qu'interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients.

WURTH

Contacts :

Pour la fontaine : jerome.gaertner@wurth.fr 07 61 15 37 31

pour les autres articles : benoit.schmutz@wurth.fr 03 88 64 54 69

www.wurth.fr

Recylum : l'éco-organisme agrée pour la collecte et le recyclage des lampes usagées



Récylum a pour objet d'organiser en France (DOM compris) la collecte et le recyclage des lampes usagées détenues par les particuliers et les professionnels; toutes les sources lumineuses sont concernées, sauf les ampoules à filament.

Créé le 26 mai 2005 par plusieurs fabricants de lampes souhaitant intensifier leurs efforts en faveur de la protection de l'environnement, Récylum intervient pour

le compte de tous les Producteurs de lampes qui le souhaitent (fabricants, importateurs, distributeurs ayant leur marque propre…).

Récylum compte près de 500 adhérents, représentant plus de 115 millions de lampes mises sur le marché français en 2006.

www.recylum.com

Gamme Nature



Un ensemble de produits composés des gammes Végé Verte et Ecolabel. Compositions d'origine végétale, issues d'un concept d'une haute technologie, basée sur la "Philosophie Verte. Les produits sont d'origine naturelle, biodégradables, issus de matières végétales renouvelables d'origine agricole, parfums sans classement allergènes, produits sans colorants.


Le service de Location-Entretien INITIAL, un service durable

En choisissant le service de location-entretien ***INITIAL***, vous adoptez une solution «durable» et économique :

- Les articles sont conçus pour résister aux lavages répétés. Leur durée de vie est allongée préservant ainsi les ressources naturelles.
- Les textiles utilisés pour la fabrication sont
  - fabriqués dans le respect des conventions de l'Organisation International du Travail interdisant notamment le travail des enfants
  - certifiés Oeko-Tex(1), garantissant qu'ils ne contiennent aucune substance dangereuse pour la santé
- 31 % de nos textiles et la majorité de nos articles d'hygiène sont certifiés Ecolabel.
- L'entretien est assuré :
  - en France, par une main d'œuvre locale,
  - avec des lessives sans phosphates
  - avec une utilisation raisonnée des ressources naturelles
- En fin de vie, les articles sont revalorisés vers d'autres filières industrielles

Le savez-vous ?


L'entretien du linge en milieu industriel présente un intérêt écologique comparé au lavage domestique :

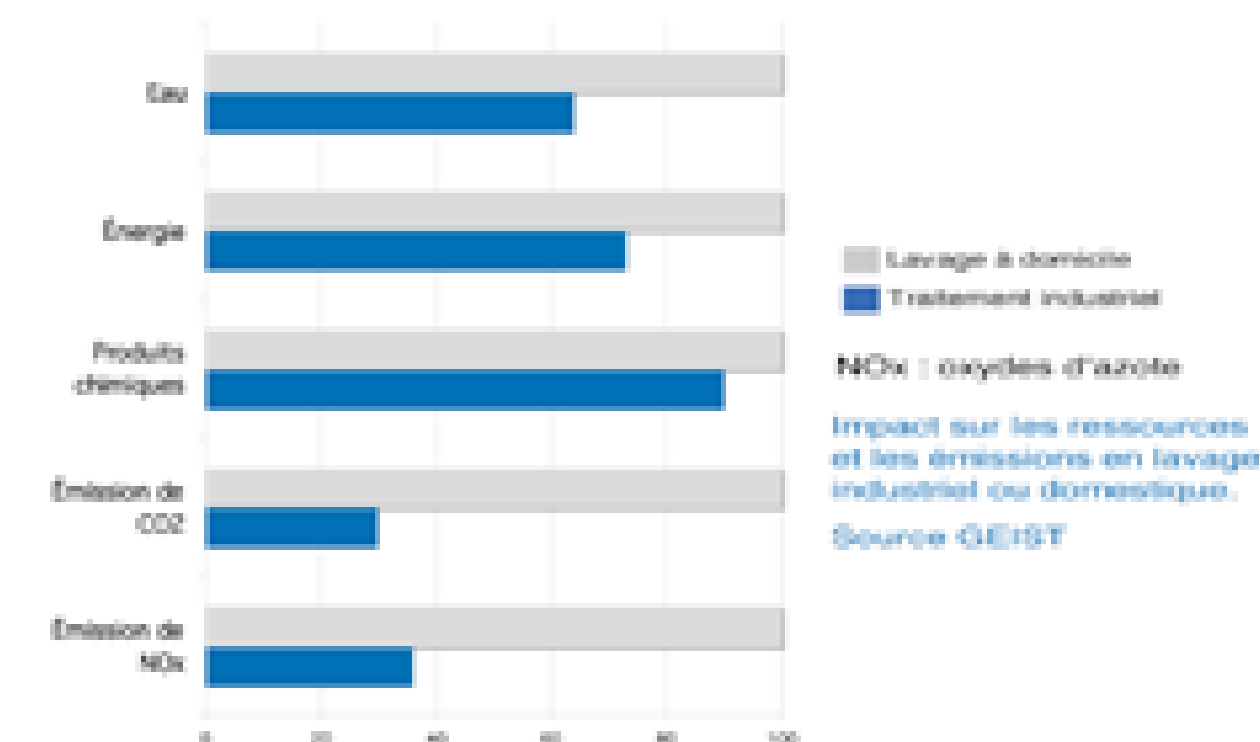

** Certificat Oeko-Tex® : certificat allemand, délivré après réalisation de tests, qui prouve que le tissu ne contient pas de substances jugées dangereuses pour la santé de la personne (pesticides, phtalates, formaldéhyde, métaux lourds extractibles…).*

Le système de services MEWA

Les systèmes de services *MEWA* protègent l'environnement grâce au principe d'usage multiple. Tous ses textiles industriels sont réutilisables. Tout est mis en œuvre pour augmenter au maximum leur durée de vie, ménager les ressources naturelles et veiller à la diminution des déchets grâce à un entretien adapté et à des techniques environnementales modernes.

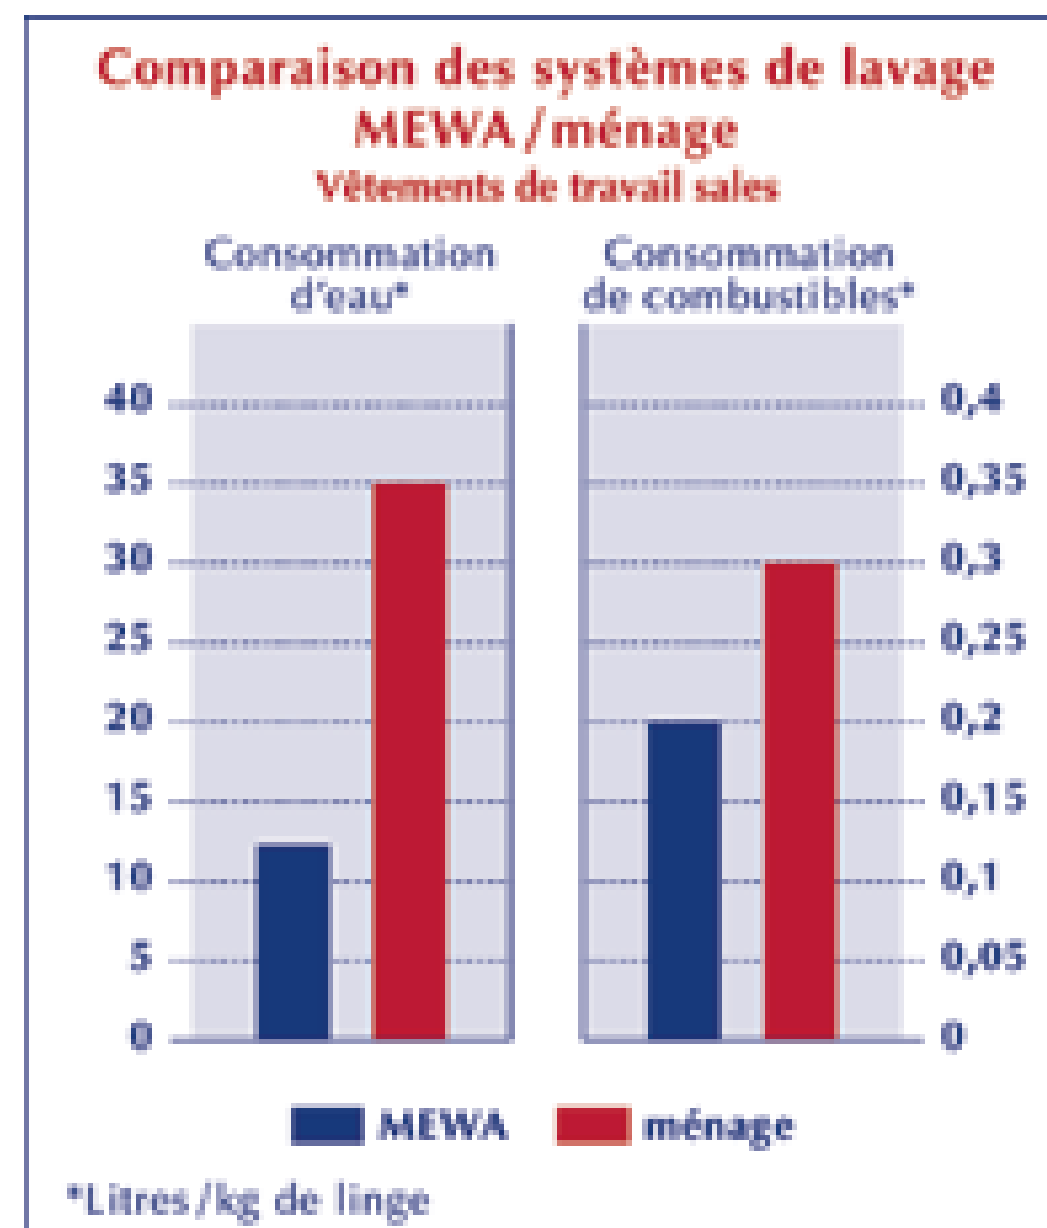

Les vêtements de travail MEWA - Une qualité maximale pour des exigences maximales

L'habit fait le moine. Particulièrement là où le client est roi : dans la vie professionnelle. Que ce soit lors de travaux de montage, sur un chantier de construction, lors de la livraison d'un lave-linge ou dans un supermarché : les vêtements de travail de MEWA sont le signe visible d'un travail bien fait – tenue impeccable, service parfait et management des coûts exemplaire. Finie la recherche fastidieuse du vêtement de travail approprié. Fini l'entretien qui coûte cher et mobilise un personnel important, mais un entretien régulier, une gestion des stocks adéquate et un remplacement en cas d'usure. Une organisation optimale. Des collections individualisées. Et, pour clore le tout, des collaborateurs motivés qui se sentent bien. Le système de vêtements de travail MEWA: Conseil, livraison et ramassage, lavage écologique, contrôle de qualité et remplacement en cas d'usure. L'équipement de chaque personne se compose d'au moins trois tenues complètes – une portée au travail, une de rechange et une à l'entretien. Et votre personnel récupère toujours ses propres vêtements. Il n'y a aucun risque de confusion ! En effet, tous les vêtements sont équipés d'un code barre. Grâce à ce système d'identification automatisé, la traçabilité d'un vêtement est assurée tout au long du processus de nettoyage, de la livraison jusqu'au retour chez le client. Chaque vêtement est suivi à la trace !



Ecocert



Ecocert est un organisme de contrôle et de certification, fondé en 1991 par des ingénieurs agronomes conscients de la nécessité de développer une agriculture respectueuse de l'homme et de l'environnement, Ecocert est devenu le leader de la certification en agriculture biologique en France, orientant leur expertise vers le contrôle et la certification de produits, systèmes et services ayant un impact positif sur l'environnement.

Ecocert Greenlife SAS est une filiale dédiée au contrôle et à la certification des écoproduits (cosmétiques, textiles, détergents, parfums d'ambiance).

Quelques principes de base du référentiel « Détergent écologique » sont :

- Privilégier les ressources renouvelables par rapport à toute autre origine (notamment origine pétrochimique),
- Privilégier les procédés de transformation les moins nocifs possibles pour l'environnement,
- Valoriser la volonté des fabricants à améliorer la qualité de leurs approvisionnements et de leurs produits,

www.ecocert.fr

Ecolabel



Créé en 1992, l'Eco-label européen est le seul label écologique officiel européen utilisable dans tous les pays membres de l'Union Européenne. Il est délivré, en France, par AFNOR Certification, organisme certificateur indépendant. C'est une marque volontaire de certification de produits et services.

Les entreprises qui souhaitent l'obtenir peuvent en faire la demande.

Le label écologique communautaire repose sur le principe d'une «approche globale» qui «prend en considération le cycle de vie du produit à partir de l'extraction des matières premières, la fabrication, la distribution, et l'utilisation jusqu'à son recyclage ou son élimination après usage». La qualité et l'usage sont également pris en compte. Il est applicable depuis le 20 février 2010 et concerne les produits et les services.

Les avantages de l'Unité de Séchage de Boues

OBJECTIF



Réduire le volume des boues toxiques issues d'une décantation afin de réduire les coûts de transport et de traitement de celles-ci.


PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Cuve hors sol (pas de génie civil) permettant, via une pompe de relèvement, de pomper les boues dans l'ouvrage de traitement et ainsi permettre une décantation et une déshydratation complète des boues toxiques.

Les boues liquides sont dépotées dans le big bag filtrant 5 µm situé dans l'unité de séchage des boues, la matière sèche est retenue au sein du média filtrant, les égouttures sont drainées par un plancher caillebotis et sont redirigées en tête d'ouvrage de traitement via 2 vannes de vidange et d'égoutture.

- Entretien automatisé du décanteur
- Optimisation des performances épuratoires de l'ouvrage en place
- Réduction du volume de boues
- Réduction des coûts d'exploitation

Refillomat



Refillomat est un système innovant de recharge automatique des aérosols avec de l'air comprimé. En plus d'être très simple et pratique d'utilisation, Refillomat est plus écologique et plus économique qu'un aérosol traditionnel.

Ce produit, qui s'inscrit dans une démarche globale de développement durable, a pour objectif de réduire l'impact environnemental et financier des déchets générés par une entreprise en permettant de réduire considérablement les coûts de recyclage.

Vous n'utiliserez plus des dizaines d'aérosols, désormais il existe un contenant unique par produit et réutilisable !

L'opération de remplissage est simple et rapide, la quantité optimale de produit et d'air étant injectée automatiquement et simultanément (310 ml de produits à 6 bars de pression).

A chaque produit sa station de recharge, certifiée CE, et son aérosol, étiqueté selon la législation en vigueur, ce qui permet d'éviter des émanations de gaz nocifs et tout risque de mélange de produits incompatibles entre eux et d'assurer ainsi la sécurité des utilisateurs.

Enfin, ce concept permet une gestion optimale des stocks d'où un réel gain de place et d'argent.

Le séparateur d'hydrocarbures

Le séparateur d'hydrocarbures est un appareil destiné à piéger les hydrocarbures et les matières décantables contenus dans les eaux de ruissellement.

Il est constitué de deux compartiments, un compartiment débourbeur et un compartiment séparateur.

Un dispositif d'obturation automatique interdit tout rejet d'hydrocarbures dans le réseau.

Par ailleurs la norme NF EN 858-1 6.5.4 rend la pose d'une alarme d'hydrocarbures obligatoire. «les installations de séparation doivent être équipées de dispositif d'alarme automatique ...»


Les séparateurs d'hydrocarbures TECHNEAU sont équipés d'un filtre coalesceur qui permet un rejet en hydrocarbures de densité 0,85 < 5 mg:l dans les conditions d'essai de la norme NF EN 858-1.

Pour éviter tout risque de relargage des hydrocarbures stockés dans le séparateur d'hydrocarbures lors d'un orage, il est important que le volume utile du séparateur soit égal à 190 fois le débit de traitement.

Volume utile mini = Débit (l/s) x 190

Le choix du débourbeur-séparateur à hydrocarbures est complexe et doit être accompagné d'un conseil d'expert. Plusieurs paramètres entrent en jeu : la certification, le dimensionnement, le type d'activité concerné et les spécificités imposées par l'organisme en charge du réseau.

Pour rappel il est obligatoire d'installer un séparateur à hydrocarbures ayant le marquage CE et qu'il est fortement conseillé d'investir dans un équipement de norme NF.

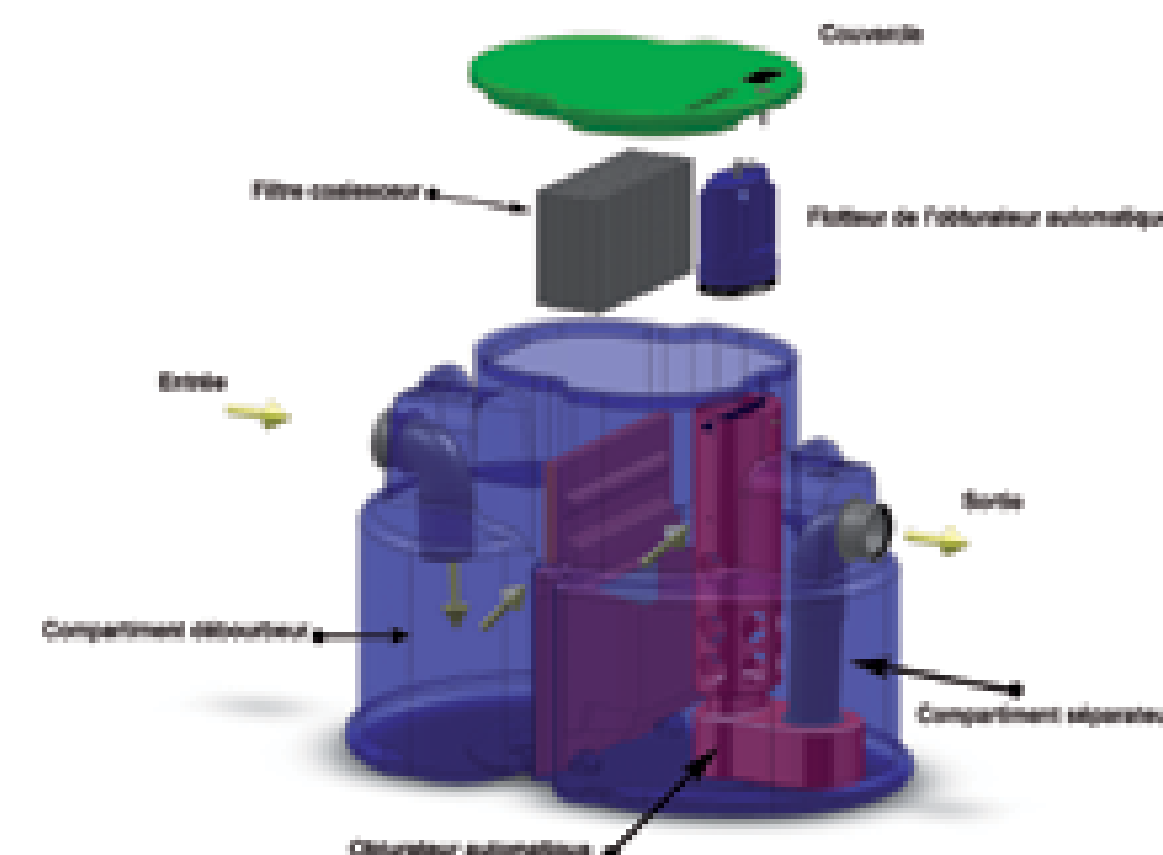

Compatibilité et incompatibilité de stockage des produits chimiques

Certains produits peuvent réagir violemment les uns avec les autres. Ils ne doivent donc pas être stockés au même endroit.

En effet, en cas de fuite ou d'incendie, les emballages peuvent être endommagés ; des produits peuvent alors se mélanger les uns avec les autres en provoquant des réactions dangereuses : dégagement d'un produit gazeux toxique, projections, inflammation. Les produits corrosifs peuvent endommager l'emballage d'autres produits en cas de fuite. Ils doivent donc être stocké à part.

Le tableau ci-après résume les incompatibilités de stockage selon les différents risques :

	Inflammable	Comburant	Toxique	Nocif ou irritant	Corrosif
	OK	NON	NON	OK	NON
	NON	OK	NON	Oui mais sous certaines conditions	NON
	NON	NON	OK	OK	NON
	OK	Oui mais sous certaines conditions	OK	OK	NON
	NON	NON	NON	NON	OK

Le calcul des volumes de rétention



Tous les produits liquides (huiles neuves, huiles usagées, diluants, déchets liquides divers...) doivent être mis sur rétention. Les règles de dimensionnement du volume des bacs de rétention sont :

Règle 1 : pour tout stockage de produits liquides (inflammables ou non) susceptibles de créer une pollution alors le volume minimal de la rétention est égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés

Règle 2 : pour le stockage de liquides inflammables (hors lubrifiants), stockés exclusivement dans des récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres alors le volume minimal de la rétention est égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- la capacité totale si celle-ci est inférieure à 800 litres
- 50 % de la capacité totale des récipients, avec un minimum de 800 litres si cette dernière excède 800 litres

Règle 3 : pour le stockage de liquides non inflammables et de lubrifiants, stockés exclusivement dans des récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres alors le volume minimal de la rétention est égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- la capacité totale si celle-ci est inférieure à 800 litres
- 20 % de la capacité totale des récipients, avec un minimum de 800 litres si cette dernière excède 800 litres

SOMMAIRE



Le CNPA s'est engagé depuis plusieurs années dans des actions de sensibilisation à la protection de l'environnement des professionnels de l'automobile. Ainsi l'opération du Défi de l'Environnement lancée en novembre 2002 par Francis DAVOUST, actuel Vice-Président National du CNPA est le fruit d'expériences passées avec cette fois la mise en place de solutions et d'aides concrètes aux entreprises pour le traitement de leurs déchets et eaux usées.

Le Défi de l'Environnement mobilise les acteurs de l'Environnement et de l'Automobile – des réseaux de marque aux collecteurs de déchets en passant par les pouvoirs publics – et ce, afin d'accélérer le déploiement de la gestion de l'environnement chez les professionnels de l'entretien et de la réparation automobile.

"Le Défi de l'Environnement : être propre, c'est pro !"

En partenariat avec



























50, rue Rouget de Lisle - 92158 Suresnes Cedex
Tél. : 01 40 99 55 00 - Fax : 01 47 28 44 15
www.cnpa.fr